





第四類第三石油類 210ml 危険等級Ⅱ NET420ml

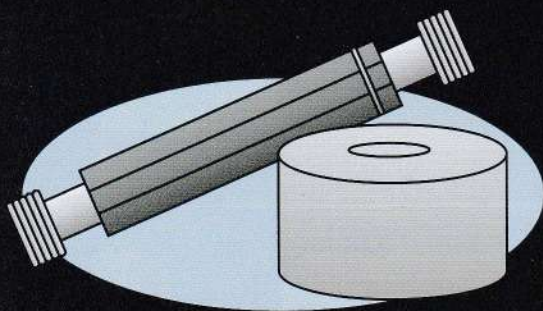

ゲージ用防錆剤

少量噴射で抜群の防錆力！
測定ゲージを錆から完全ガード！

低粘度で長期防錆を実現！

じゅん てつ
潤鉄

特
長

- 防錆期間 1 年！
- 低粘度で簡単脱脂！
- 水置換性に優れている！
- 油焼けしにくい！




日本メカケミカル株式会社

湿潤試験結果

(JIS K 2246 49℃ 相対湿度95%以上で保持)

	潤鉄	他社品A
錆発生までの日数	31日	14日

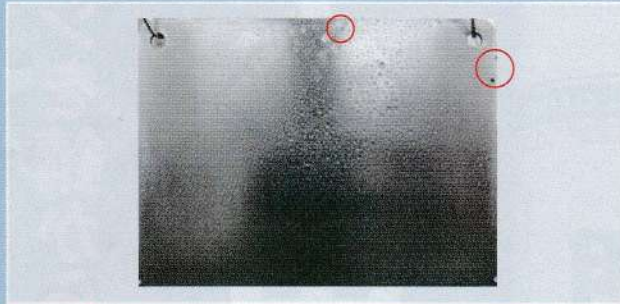

潤鉄 試験開始から31日後の状態



他社品A 試験開始から14日後の状態

※潤鉄：720時間以上 評価A級


塩水噴霧試験結果

(JIS K 2246 96時間後)

	潤鉄	他社品A
錆の発生率	0%	18%



潤鉄

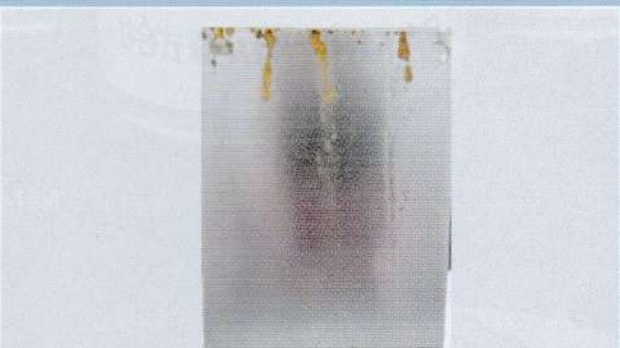

他社品A

※潤鉄：96時間以上 評価A級

★ゲージの洗浄には
当社推奨の洗浄剤『瞬洗』の
ご使用をお勧め致します。



お見積・詳しい資料については

製造元



日本メカケミカル株式会社

URL <http://www.nichi-mecha.co.jp>