

BIG
BIG DAISHOWA

無線式 精密電子水準器

NEW

LEVEL MASTER ((FM))

レベルマスターFM LVM-FM

LEVEL MASTER FM

CATALOG No. 373

●新製品ニュース●
NEW PRODUCTS

工作機械・精密組立機器のレベル管理に



(((無線式)))
2軸同時検出水準器

0.01mm/1mの高精度

通信距離が長く・障害物に強い920MHz無線方式

レベル出し作業の効率アップ

従来のレベル出しは2台の水準器
2人での作業




レベルマスター FM だと
電波で飛ばせてラクラク!



BIG DAISHOWA SEIKI CO LTD

2軸同時検出

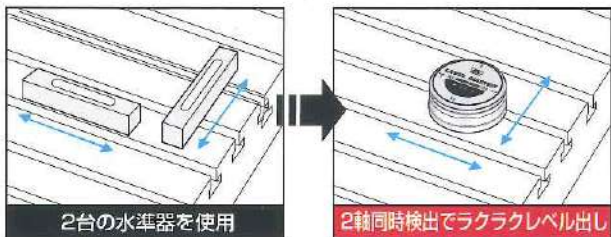

2軸の同時検出により、水準器を2台を使用する従来のレベル出し作業に比べ、コスト、検出時間を大幅に削減する事が可能です。

離れた位置でもラクラク検出

無線の到達距離が長く、さらに障害物を回り込んで通信できるため、大型機械のレベル出しにも最適です。



920MHz

特定小電力無線方式の採用

- 通信距離が長い(30m)
- 回折性(回り込み特性)が高い
- 伝送速度が速い
- 電波干渉が少ない

レベル状態をLEDにて瞬時に表示



HIGHモードの場合

- 点滅 : 0.08mm超え
- 点灯 : 0.08mm以下
- 点灯 : 0.06mm以下
- 点灯 : 0.04mm以下
- 点灯 : 0.02mm以下
- 点灯 : 0.01mm以下

1mの傾き

LOWモードの場合

- 点滅 : 0.8mm超え
- 点灯 : 0.8mm以下
- 点灯 : 0.6mm以下
- 点灯 : 0.4mm以下
- 点灯 : 0.2mm以下
- 点灯 : 0.1mm以下

1mの傾き

レベル出し完了をLEDとブザーで伝達

HIGHモードの場合


レベル状態が
0.01mm/1m以下
になった場合

LOWモードの場合

レベル状態が
0.1mm/1m以下
になった場合

LED(青)の点灯およびブザーにてお知らせ

仕様

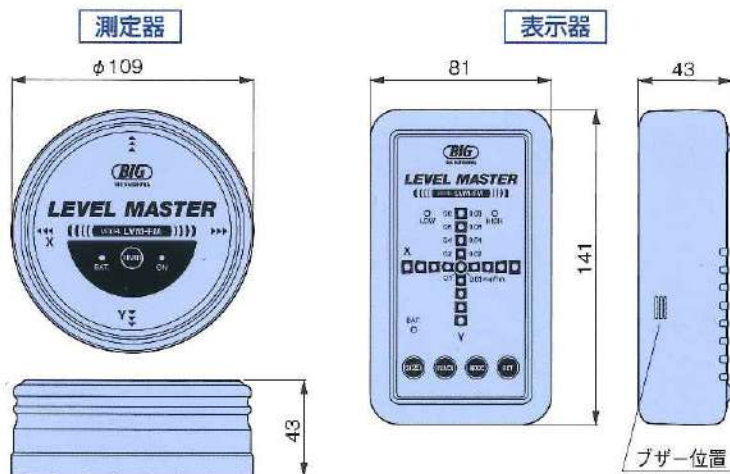

型式	LVM-FM
最小読み取り値	0.01mm/1m
無線方式	920MHz特定小電力無線
電池型式	測定器 表示器
電池寿命	測定器 表示器
オート電源OFF	測定器 表示器
使用温度範囲	0℃~40℃ (推奨20℃±5℃)
質量	測定器 表示器
付属品	電池 : アルカリ乾電池LR03(単4型×8P) 専用アルミケース 取扱説明書・保証書

国内電波法に基づく仕様のため、日本国内のみでご使用ください。

ここに記載した製品の仕様および外観は、予告なしに変更することがあります。

お求め/ご相談先

機械工具
有限会社 和多屋
八王子市元横山町2-11-7
TEL (042) 648-5231
FAX (042) 656-2478