

猛暑・酷暑・激暑の **熱中症対策**

オフィス・工場や現場作業で **部分冷房**

持ち運んでどこでも **ひえひえ**

100V専用 屋内型

50/60Hz兼用

据付工事不要

ポータブルスポットクーラー

『カンゲキくん』

型式: YNC-A160



コンパクトで
持ち運びラクラク
質量 **11.4 kg**
(取手付)

排熱用ダクト付
(フレキシブル)
1.5m



ドレンホース
3m
(付属)

入力電線
3m
ボッキングプラグ
①・②
どちらにも
対応

- 定格電圧 100V
- 定格周波数 50/60Hz
- 入力電圧範囲 90~110V
- 圧縮機 0.11kW
- 定格電流

		※排熱用ダクト付・LEDライト未点灯時	
50Hz	送風	〈強〉 0.13A	〈弱〉 0.08A
	冷風	〈強〉 1.98A	〈弱〉 1.97A
60Hz	送風	〈強〉 0.12A	〈弱〉 0.08A
	冷風	〈強〉 2.16A	〈弱〉 2.12A


●消費電力

		※排熱用ダクト付・LEDライト未点灯時	
50Hz	送風	〈強〉 6.17W	〈弱〉 4.4W
	冷風	〈強〉 147W	〈弱〉 144W
60Hz	送風	〈強〉 6.5W	〈弱〉 4.3W
	冷風	〈強〉 180W	〈弱〉 175W

- 力率 (50Hz): 〈強〉0.74 〈弱〉0.73 (60Hz): 〈強〉0.83 〈弱〉0.82
- 冷房能力 (50/60Hz) 0.41kW
- 冷媒封入量 90g
- 使用稼働温度 15℃ ~ 40℃
- 使用稼働湿度 0 ~ 90%
- ダクト長さ (最小)0.3m/ (最大)1.5m
- ドレンタンク 0.2ℓ (満水検知後、自動で送風に切り替わります。)

JANコード/4937305-05837-4
梱包数/1
標準価格 **オープン**

吹出口で周囲より**-10℃以上**の冷却効果!!

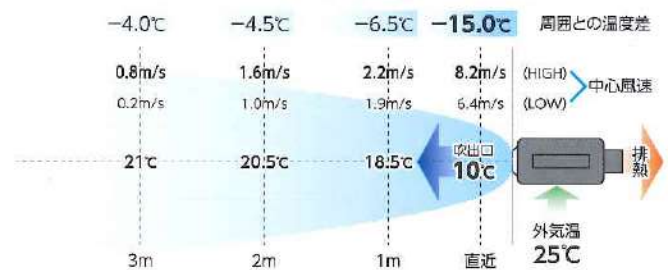


※計測値は当社実測値です。ご使用の環境下により異なります。
上記仕様は、周囲温度25℃/相対湿度49%のときのものです。
※周波数60Hzで計測。50Hzのご使用でも同程度で誤差はありません。

- 風量調節 **2段階**
- 風向調節 **上下・左右 手動**
- 安全装置 **ドレン満水検知・傾斜センサー**

〈冷媒ガス〉
R-134a使用
オゾン破壊係数
0
(GWP値*11430)

※1: GWP値(地球温暖化係数)とは二酸化炭素を基準に、大気中に放出された際の温度あたりの温室効果を表したものです。


いつでも、どこでも、快適空間。

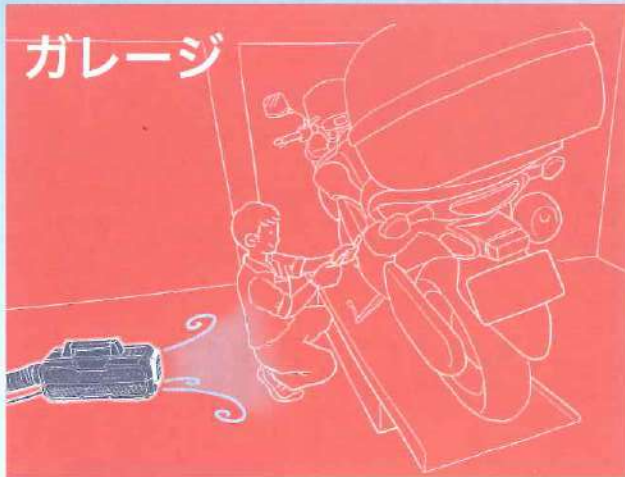

余計な工事は一切不要！！

頑丈な取手付きなので
手軽に持ち運んで、どこでも
快適な涼しさが味わえます。

■サイズ(単位:mm)

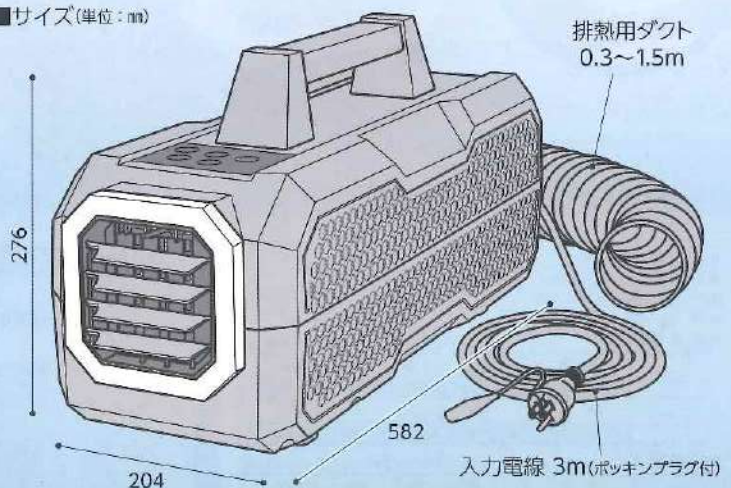

■質量 11.4kg(本体のみ)

※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

■お問い合わせ

■製造元  日動工業株式会社

2020.3