

業界初

**スクロール構造
屋外式
コンプレッサ**



オイルフリー

スクロールコンプレッサ

屋外式

5.5 kW/7.5 kW ドライヤ内蔵タイプ

コンプレッサ室が不要、設置に関わる

コスト削減

屋上、軒下、階段下など

**設置場所を
選ばない**

排気ダクト、排気扇などの

**給排気工事が
不要**

**業界最高水準の
静音性**

**遠隔操作で
起動・停止の
切替が可能**

オイルフリーの

**クリーンエア
を供給**

屋上、軒下、階段下など、屋外で場所を選ばず設置が可能！

<製品特長>


1. コンプレッサ室が不要で、屋外の空いたスペースの有効利用が可能。
2. ユースポイント近くにコンプレッサを設置でき、最適な圧力でのエア供給を実現。
3. オイルフリーなのでオイル管理の手間がなく、エアもドレンも常にクリーン。
4. マルチステージ制御搭載で、エア消費量に合わせた省エネ運転が可能。
5. IE3 モータにより省エネ性が向上。

仕様

形式	電動機定格出力 kW	制御圧力 MPa	吸込条件	吐出空気量 L/min	空気取出口	冷凍式 ドライヤ	外形寸法 (W×D×H) mm	重量 kg	騒音値 dB
SLP-55EFD-S81	5.9 (2.2+3.7)	0.65~0.8	大気圧 2~40℃	675	Rc 3/4	内蔵	1055×1240×1330	435	53
SLP-75EFD-S81	7.4 (3.7+3.7)			840	ボールバルブ めねじ				




- ※1：吐出空気量は0.65MPa時（全本体運転時）に吐出する空気量を吸込状態（大気圧）に換算した平均値です。保証値については別途お問い合わせください。
- ※2：外気温が40℃を超える場所には設置しないでください。寒冷地でご使用の場合は最寄りの当社支店にご相談ください。
- ※3：別置きの空気タンクが必要となります。容量選定は別途お問い合わせください。
- ※4：騒音値は全負荷時に半無響音室で測定（距離1.5m、高さ1.0m）した値を無響音室条件に換算した値です。実際の値は、運転状態や設置環境の影響を受け変動します。
- ※5：外形寸法はパッケージの外周寸法です。ボールバルブ等の突起物は含みません。

設置イメージ

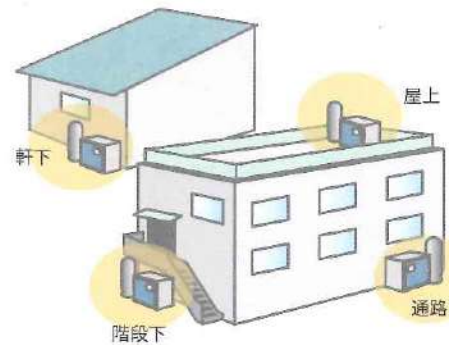

シンプルな構造でメンテナンス性にすぐれています

メンテナンススペースとして、正面、背面、両側面、天井にそれぞれ1mのスペースが必要です



お問合せ

アネスト岩田株式会社

札幌駐在所 TEL 011-831-6141 FAX 011-831-6144
 東北支店 TEL 022-284-1257 FAX 022-208-5930
 北関東支店 TEL 0480-96-7001 FAX 0480-96-7003

関東支店 TEL 045-595-3660 FAX 045-595-3661
 中部支店 TEL 052-412-3221 FAX 052-412-3229

関西支店 TEL 06-6458-5971 FAX 06-6458-5978
 福岡支店 TEL 092-433-1085 FAX 092-433-1103

アネスト岩田

検索

フリーダイヤル 0800-111-9681

※携帯・PHSからもご利用いただけます。



HPはこちら

オンライン面談
はじめました!!

お気軽なご質問から製品導入に関するご相談まで積極的に受け付けております。



オンライン面談は
こちら