

# アイコート 塗り床材・補修材

フローア塗装塗り替えのご提案

工場・倉庫内の美化・コンクリート粉塵対策に

剥がれた床塗料の塗り替えに

欠落、欠損したコンクリート床の補修に

お客様で自社施工できます(防滑仕上も出来ます)




## 豊富な標準カラーラインナップ

特注色も1セットから承ります

EG80	G70	R50	N30	W10 ホワイト
	B60	YR40	YE20	
アイコートシリーズ商品(アイコートUTライン用はW10・YE20が標準色)				

## ■施工手順


用意するもの □手袋 □マスク □空缶 □計量器 □攪拌機 □ローラー(短毛) □ウエス など

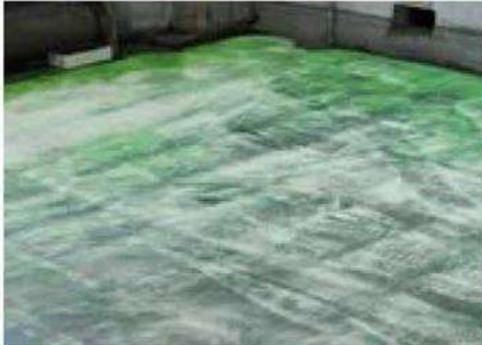

水分、油分、ゴミ等ウエス、洗剤を使用して除去してください。



A液(主剤) B液(硬化剤)を指定の割合で約2分間攪拌機で混合してください。

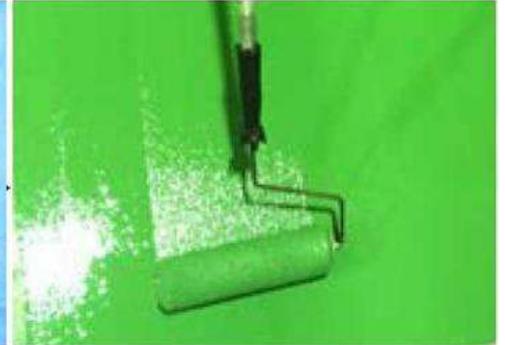

混合した材料には可使時間がありますのでローラー、コテなどで均等に塗り延ばしてください。

※ローラーは短毛を使用して下さい

注1) 洗剤や水洗いをした場合は十分に乾燥させてください

注2) 主剤、硬化剤の混合比は各商品の説明文をよくお読みください。また、混合後は可使時間(硬化)がありますので注意してください。


注3) ローラーが使用出来ない商品もありますので、各商品の注意書きをよくご覧の上施工してください。

## 防滑仕上も出来ます




## 施工も承ります

EUT工法 (0.4 mm / 標準施工使用)

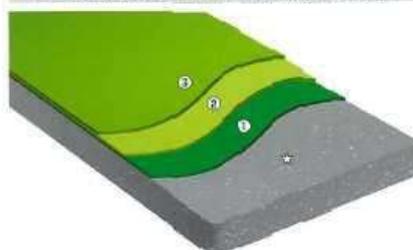

裏面をご覧ください

## コンクリートの凸凹補修も出来ます

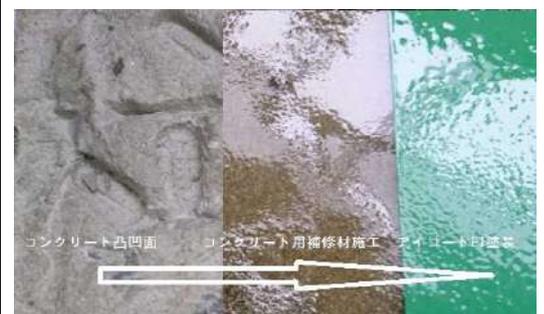

コンクリート凸凹面 コンクリート用補修材施工 アイコートEUT塗装

ライン用 二液型ウレタン塗料(溶剤型)


# アイコートUTL2

- ライン用に2kgサイズをご用意いたしました。
- ローラー、刷毛などで手軽に施工できます。
- ホワイトとイエローの2色があります。



塗布方法	刷毛・ローラー	性能	高耐久	耐摩耗性	耐油性	耐候性
乾燥時間	24時間/20℃	標準塗布量・塗布面積		0.15kg/m <sup>2</sup>	10cm幅ラインで約130m	
セット内容	アイコートUTL2 ホワイトセット	2kg(主剤1kg硬化剤1kg)		参考価格	14,500円(税別)	
	アイコートUTL2 イエローセット				14,500円(税別)	

## アイコート塗料選定用フローチャート

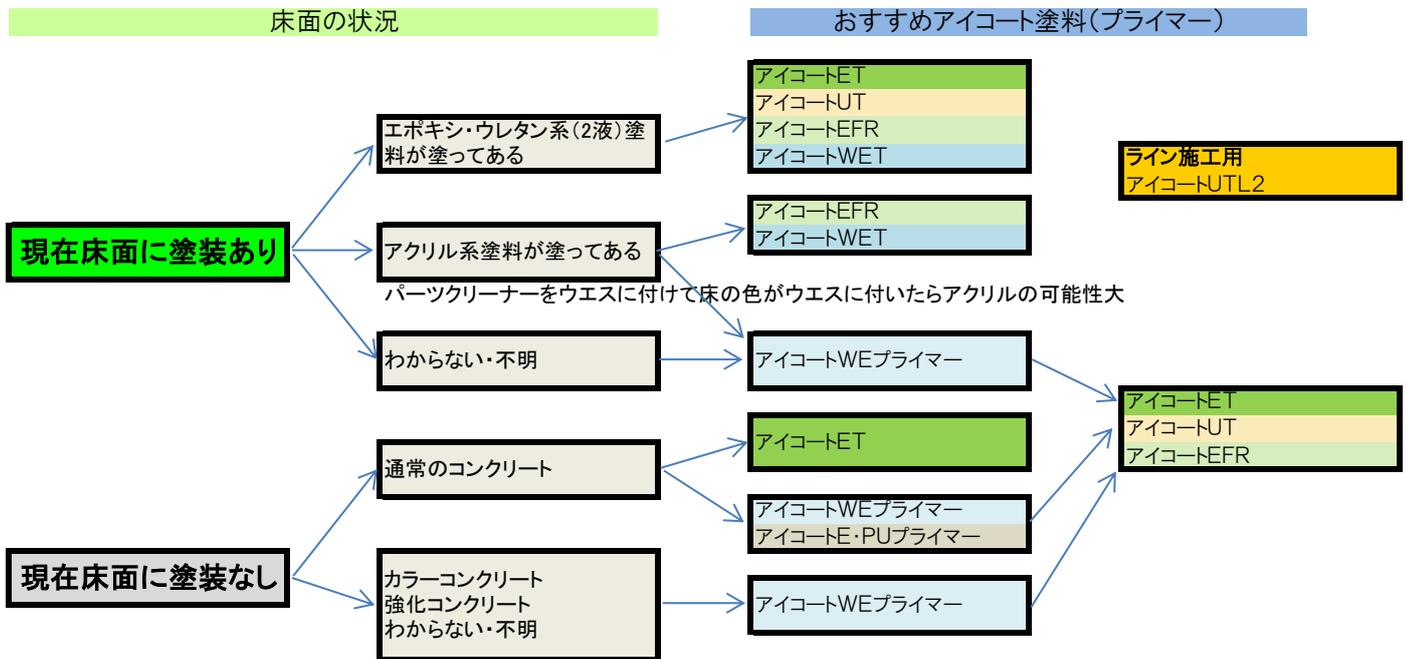

新しいコンクリート床に塗装する場合は、床面が施工後3週間以上経過して十分に乾燥をしていることを確認してください。  
新しいコンクリート床に塗装する場合は、表面のコンクリート垢(レイダンス)をポリッシャなどで除去、清掃してから施工してください。

**有限会社 和多屋**

**042-648-5231**

床補修からアイコート施工まで お気軽にご相談ください。

**株式会社 イチネンケミカルズ**