

イナバ物置

NEW


フォルタ

# FORTA

2021年5月発売



「安心」の堅牢性能  
建築基準法対応：耐マーク

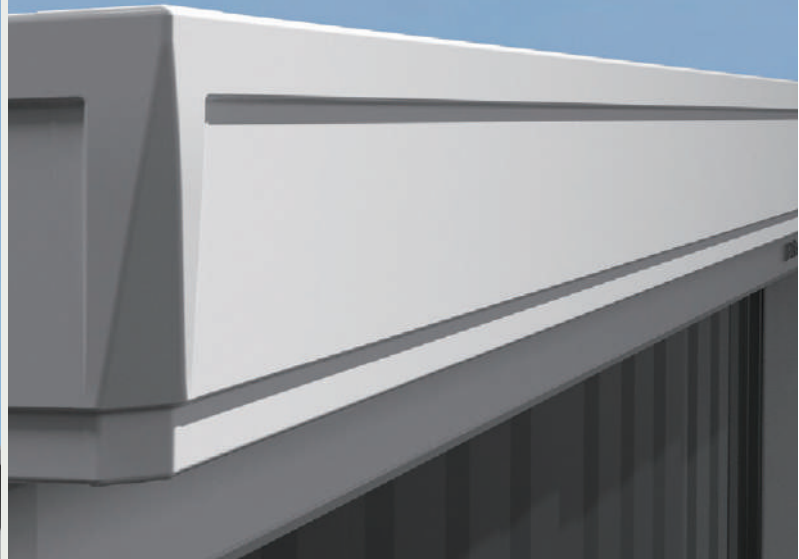

中型物置

フォルタ

# FORTA

15  
サイズ

FS Type

跳ね返り  
防止

仮ロック  
機能

上部  
アルミ  
レール

下部  
高耐食  
レール

アンカー  
プレート

組立  
工具付

扉  
パッキン

棚板付

**耐**

[特許出願中]

指定建築材料と  
確かな丈夫さで  
大切なモノを守る



FS-1809S / JG 設置イメージ

## 2色 扉カラー




CG  
チャコール  
グレー



JG  
ジェード  
グリーン


## 本体カラー

高品質で環境に優しい  
粉体塗装



## 積雪強度

※イラストの積雪高さはあくまでも目安です。雪の比重や環境により変化しますので、早めに雪下ろしをしてください。

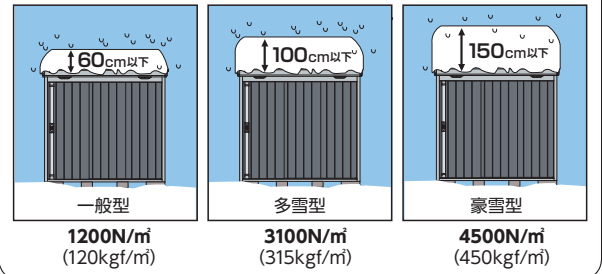



# 機能説明!

## 1 安全から安心へ

主要部材が強度保証のある安心な鋼板で造られている堅牢な物置は、収納物を強風や積雪から守ります。**耐**マークの付いた機種は強風や地震に対する強度が建築基準法に対応\*しています、より安心してお使いいただけます。



**耐**マークの無い機種は、専用オプション「耐風・耐震補強セット」が必要です。詳しくはP.6を参照ください。

\*所定の強度を得るためには、別途コンクリート基礎とアンカーボルトでの緊結が必要となります。

\*基準風速 34m/s 地域を前提としていますが、設置条件、用途地域によっては対応できない場合があります。

建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。ご購入前に各市町村の建築課にご相談ください。

[特許出願中]

## 2 滑りの良さが持続


滑りが持続するベアリング戸車と下部レールには高耐食鋼板を使用し、扉の動きに配慮しています。



## 3 庫内快適


換気ガラリで庫内温度の上昇を抑え、オプションの結露軽減材で庫内を快適に保ちます。

\*結露軽減材は結露の発生を止めるものではありません。

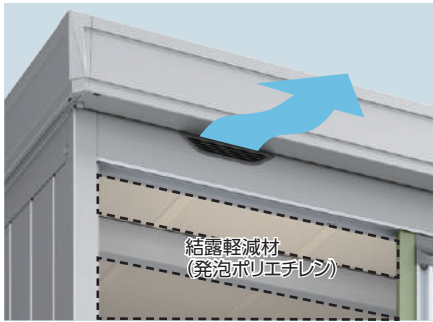

## 4 ほこり・雨水の浸入に配慮

扉の合わせ目にはパッキンを採用し、ほこり・雨水の浸入に配慮しています。

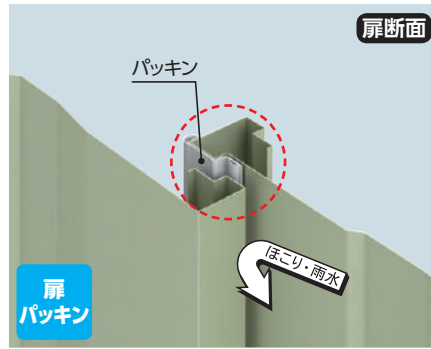

## 5 半開き防止

扉の跳ね返りを防止するラッチ機構付きで半開きを防ぎます。



## 6 使いやすい把手&錠前


どこを触っても開けやすい錠前一体型の把手を採用。錠前には仮ロック機能が付いています。



## 転倒防止対策も万全!

アンカープレート

! 台風や地震時などの転倒防止対策に必ずいずれかの転倒防止工事を行ってください。

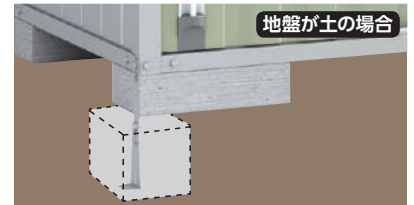

付属品のアジャスタブルアンカープレートを使用して、転倒防止工事を行ってください。アンカーは柱下部4ヶ所で行います。



市販品のオールアンカー (M10) を使用して転倒防止工事を行ってください。



柱下部に立ち上げたアンカーボルトとの緊結となります。(建築基準法に対応した基礎です)

## 7 頑丈な床 & 棚板

補強の入った頑丈な床はガタツキに配慮した構造で耐荷重は6000N/m<sup>2</sup>。棚の耐荷重は2000~2500N/m<sup>2</sup>で、どちらも業界最高水準の強度です。

③ 集中荷重、衝撃に耐えるものではありません。



床裏構造

棚強度イメージ

## 8 扉の開きを選択可能

現地で戸車とスライダーなどの部品を入れ替えるだけで、逆開きにすることができます。

\*錠前は天地逆仕様となります。

標準仕様

左から右に開ける



逆開き仕様

右から左に開ける



## 基本仕様

- 積雪強度 一般型: 1200N/m<sup>2</sup> (120kgf/m<sup>2</sup>)
- 多雪型: 3100N/m<sup>2</sup> (315kgf/m<sup>2</sup>)
- 豪雪型: 4500N/m<sup>2</sup> (450kgf/m<sup>2</sup>)
- 耐風圧強度 Vo=34m/s
- 床耐荷重 6000N/m<sup>2</sup> (600kgf/m<sup>2</sup>)
- 棚耐荷重 2000~2500N/m<sup>2</sup> (200~250kgf/m<sup>2</sup>)
- 屋根の出幅 前部: 100mm  
後部: 80mm  
側部: 55mm

## 型番について

# FS-2218S/CG

型式 間口 奥行 高さ 扉色

2色選択

ご注文の際は  
色番をご指定  
ください。



CG



JG

B

写真はJG色

## FS-1809S スタンダード

一般型 **¥147,400** [134,000]  
多雪型

豪雪型はありません。

標準組立費 ¥19,800 [18,000] / 転倒防止工事費別途

〈棚板2段仕様〉

付属棚板

4枚付



別売オプション(その他はP.6)

- 雨とい ¥4,730 [4,300]
- 結露軽減材付屋根 ¥11,660 [10,600]
- 耐風・耐震補強Aセット ¥7,700 [7,000]



ブロック別途: 6個

開口寸法: 幅954mm 高さ1770mm / 製品重量: 約173kg

床面積: 1.70㎡ (0.52坪)

B

高さ寸法は スタンダード ハイルーフ です。  
写真はスタンダードのCG色

## FS-1814S スタンダード

一般型 **¥168,300** [153,000]  
多雪型 **¥169,400** [154,000]

豪雪型は ¥170,500 [155,000] となります。

標準組立費 ¥19,800 [18,000] / 転倒防止工事費別途

〈棚板2段仕様〉

付属棚板

4枚付



別売棚板

Cセット  
¥9,570 [8,700]

別売オプション(その他はP.6)

- 雨とい ¥4,730 [4,300]
- 結露軽減材付屋根 ¥14,300 [13,000]
- 耐風・耐震補強Aセット ¥7,700 [7,000]

## FS-1814H ハイルーフ

一般型 **¥199,100** [181,000]  
多雪型 **¥200,200** [182,000]


豪雪型は ¥201,300 [183,000] となります。

標準組立費 ¥23,100 [21,000] / 転倒防止工事費別途

〈棚板3段仕様〉

付属棚板

6枚付



別売棚板

Cセット  
¥13,750 [12,500]

別売オプション(その他はP.6)

- 雨とい ¥4,840 [4,400]
- 結露軽減材付屋根 ¥14,300 [13,000]
- 耐風・耐震補強Aセット ¥7,700 [7,000]



ブロック別途: 7個

スタンダード 開口寸法: 幅954mm 高さ1770mm / 製品重量: 約204kg  
ハイルーフ 開口寸法: 幅954mm 高さ2070mm / 製品重量: 約234kg

床面積:  
2.45㎡ (0.74坪)

B

高さ寸法は スタンダード ハイルーフ です。  
写真はハイルーフのCG色  
逆開き仕様

## FS-1818S スタンダード

一般型 **¥196,900** [179,000]  
多雪型 **¥199,100** [181,000]

豪雪型は ¥201,300 [183,000] となります。

標準組立費 ¥23,100 [21,000] / 転倒防止工事費別途

〈棚板2段仕様〉

付属棚板

4枚付



別売棚板

Cセット  
¥11,110 [10,100]

別売オプション(その他はP.6)

- 雨とい ¥4,730 [4,300]
- 結露軽減材付屋根 ¥16,940 [15,400]
- 耐風・耐震補強Aセット ¥7,700 [7,000]

## FS-1818H ハイルーフ

一般型 **¥237,600** [216,000]  
多雪型 **¥239,800** [218,000]


豪雪型は ¥242,000 [220,000] となります。

標準組立費 ¥25,300 [23,000] / 転倒防止工事費別途

〈棚板3段仕様〉

付属棚板

6枚付



別売棚板

Cセット  
¥16,060 [14,600]

別売オプション(その他はP.6)

- 雨とい ¥4,840 [4,400]
- 結露軽減材付屋根 ¥16,940 [15,400]
- 耐風・耐震補強Aセット ¥7,700 [7,000]



ブロック別途: 9個

スタンダード 開口寸法: 幅954mm 高さ1770mm / 製品重量: 約235kg  
ハイルーフ 開口寸法: 幅954mm 高さ2070mm / 製品重量: 約269kg

※小窓はオプション

床面積:  
3.20㎡ (0.97坪)

B

写真はJG色  
逆開き仕様




**FS-2209S** **スタンダード**

一般型 **¥169,400** [154,000]  
多雪型

豪雪型はありません。

標準組立費 ¥19,800 [18,000] / 転倒防止工事費別途

〈棚板2段仕様〉



別売オプション(その他はP.6)

- 雨とい ¥4,950 [4,500]
- 結露軽減材付屋根 ¥14,520 [13,200]
- 耐風・耐震補強Aセット ¥7,700 [7,000]

ブロック別途: 8個

開口寸法: 幅1248mm 高さ1770mm / 製品重量: 約199kg 床面積: 2.10㎡ (0.64坪)

B

高さ寸法は **スタンダード** **ハイルーフ** です。  
写真はスタンダードのJG色




**FS-2214S** **スタンダード**

一般型 **¥180,400** [164,000]  
多雪型 **¥181,500** [165,000]

豪雪型は ¥183,700 [167,000] となります。

標準組立費 ¥23,100 [21,000] / 転倒防止工事費別途

〈棚板2段仕様〉



別売オプション(その他はP.6)

- 雨とい ¥4,950 [4,500]
- 結露軽減材付屋根 ¥17,820 [16,200]
- 耐風・耐震補強Aセット ¥7,700 [7,000]


**FS-2214H** **ハイルーフ**

一般型 **¥220,000** [200,000]  
多雪型 **¥221,100** [201,000]

豪雪型は ¥223,300 [203,000] となります。

標準組立費 ¥25,300 [23,000] / 転倒防止工事費別途

〈棚板3段仕様〉



別売オプション(その他はP.6)

- 雨とい ¥5,060 [4,600]
- 結露軽減材付屋根 ¥17,820 [16,200]
- 耐風・耐震補強Aセット ¥7,700 [7,000]

ブロック別途: 10個

スタンダード 開口寸法: 幅1248mm 高さ1770mm / 製品重量: 約234kg 床面積: 3.03㎡ (0.92坪)  
ハイルーフ 開口寸法: 幅1248mm 高さ2070mm / 製品重量: 約269kg

B

高さ寸法は **スタンダード** **ハイルーフ** です。  
写真はスタンダードのCG色




**FS-2218S** **スタンダード**

一般型 **¥214,500** [195,000]  
多雪型 **¥216,700** [197,000]

豪雪型は ¥221,100 [201,000] となります。

標準組立費 ¥24,200 [22,000] / 転倒防止工事費別途

〈棚板2段仕様〉



別売オプション(その他はP.6)

- 雨とい ¥4,950 [4,500]
- 結露軽減材付屋根 ¥21,120 [19,200]
- 耐風・耐震補強Aセット ¥7,700 [7,000]


**FS-2218H** **ハイルーフ**

一般型 **¥246,400** [224,000]  
多雪型 **¥248,600** [226,000]

豪雪型は ¥253,000 [230,000] となります。

標準組立費 ¥26,400 [24,000] / 転倒防止工事費別途

〈棚板3段仕様〉



別売オプション(その他はP.6)

- 雨とい ¥5,060 [4,600]
- 結露軽減材付屋根 ¥21,120 [19,200]
- 耐風・耐震補強Aセット ¥7,700 [7,000]

ブロック別途: 12個

スタンダード 開口寸法: 幅1248mm 高さ1770mm / 製品重量: 約270kg 床面積: 3.96㎡ (1.20坪)  
ハイルーフ 開口寸法: 幅1248mm 高さ2070mm / 製品重量: 約308kg

※ 一般型は積雪1200N/㎡ (120kgf/㎡)、多雪型は積雪3100N/㎡ (315kgf/㎡)、豪雪型は積雪4500N/㎡ (450kgf/㎡) に耐えます。  
(安全のため一般型は0.6m以上、多雪型は1m以上、豪雪型は1.5m以上積もらないように、雪下ろしをしてください。)



## 型番について

# FS-2218S/CG

型式 間口 奥行 高さ 扉色

### 2色選択

ご注文の際は色番をご指定ください。



写真はJG色


## FS-2609S **スタンダード**

一般型 **¥183,700** [167,000]  
多雪型

豪雪型はありません。

標準組立費 ¥23,100 [21,000] / 転倒防止工事費別途

〈棚板2段仕様〉



別売オプション(その他はP.6)

- 雨とい ¥5,170 [4,700]
- 結露軽減材付屋根 ¥17,380 [15,800]
- 耐風・耐震補強Bセット ¥7,700 [7,000]



ブロック別途: 8個

開口寸法: 幅1143mm 高さ1770mm / 製品重量: 約224kg

床面積: 2.50㎡ (0.76坪)



高さ寸法は **スタンダード** / **ハイルーフ** です。  
写真はハイルーフのCG色



ブロック別途: 12個

耐風・耐震補強セットは標準装備

**スタンダード** 開口寸法: 幅1143mm 高さ1770mm / 製品重量: 約265kg

床面積:

**ハイルーフ** 開口寸法: 幅1143mm 高さ2070mm / 製品重量: 約303kg

3.60㎡ (1.09坪)


## FS-2614S **スタンダード**

一般型 **¥213,400** [194,000]  
多雪型

豪雪型 **¥216,700** [197,000]

標準組立費 ¥24,200 [22,000] / 転倒防止工事費別途

〈棚板2段仕様〉



付属棚板  
4枚付

別売棚板  
Cセット  
¥9,570 [8,700]

別売オプション(その他はP.6)

- 雨とい ¥5,170 [4,700]
- 結露軽減材付屋根 ¥21,340 [19,400]


## FS-2614H **ハイルーフ**

一般型 **¥248,600** [226,000]  
多雪型

豪雪型 **¥251,900** [229,000]

標準組立費 ¥26,400 [24,000] / 転倒防止工事費別途

〈棚板3段仕様〉



付属棚板  
6枚付

別売棚板  
Cセット  
¥13,750 [12,500]

別売オプション(その他はP.6)

- 雨とい ¥5,280 [4,800]
- 結露軽減材付屋根 ¥21,340 [19,400]



高さ寸法は **スタンダード** / **ハイルーフ** です。  
写真はハイルーフのJG色



ブロック別途: 12個

耐風・耐震補強セットは標準装備

**スタンダード** 開口寸法: 幅1143mm 高さ1770mm / 製品重量: 約306kg

床面積:

**ハイルーフ** 開口寸法: 幅1143mm 高さ2070mm / 製品重量: 約347kg

4.71㎡ (1.43坪)


## FS-2618S **スタンダード**

一般型 **¥254,100** [231,000]  
多雪型

豪雪型 **¥260,700** [237,000]

標準組立費 ¥26,400 [24,000] / 転倒防止工事費別途

〈棚板2段仕様〉



付属棚板  
4枚付

別売棚板  
Cセット  
¥11,330 [10,300]

別売オプション(その他はP.6)

- 雨とい ¥5,170 [4,700]
- 結露軽減材付屋根 ¥25,300 [23,000]


## FS-2618H **ハイルーフ**

一般型 **¥283,800** [258,000]  
多雪型

豪雪型 **¥290,400** [264,000]

標準組立費 ¥28,600 [26,000] / 転倒防止工事費別途

〈棚板3段仕様〉



付属棚板  
6枚付

別売棚板  
Cセット  
¥16,390 [14,900]


別売オプション(その他はP.6)

- 雨とい ¥5,280 [4,800]
- 結露軽減材付屋根 ¥25,300 [23,000]

# OPTION

オプション品記号説明			オプション品取付けの注意事項	
記号	タイプ	壁パネル高さ寸法	①壁パネル1枚分の幅は420mmです。	
S	スタンダード	1800mm	②オプション品取付けには、別途組立工事費が必要となります。	
H	ハイルーフ	2100mm	③本体設置後のオプション品の追加注文は、別途工事が必要となり割高になりますので本体購入時にご検討ください。	

## 1 雨とい

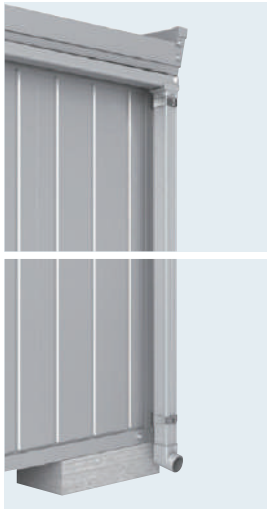

雨水を流す方向は、右流れ・左流れのどちらにもできます。たてといは角型50採用。  
 ①エルボの出口は、外径φ53です。  
 ②積雪地では凍結により破損するおそれがあります。  
 ○価格については各機種欄参照

## 2 小窓



換気良好な小窓の取付けが可能です。  
 ①：90・120・150mm（3段階調節）  
 ② 後面に取付ける場合はオプションの雨といを取付けてください。

(組立工事費別)

種類	本体同時注文	納入後追加注文	梱包番号
KKF-S	¥3,630 [3,300]	¥7,700 [7,000]	HH-0152
KKF-H		¥8,800 [8,000]	HH-1152

## 3 掛金



公共の場所や学校などで使用する場合に南京錠やナンバー錠が使用できるよう掛金を用意しました。錠は市販品をご利用ください。  
 ③掛金の取付けは、φ7とφ10の穴あけ加工が必要です。

(組立工事費別)

価格	梱包番号
¥1,650 [1,500]	HH-9995

## 4 結露軽減材付屋根



結露の発生を抑える結露軽減材付の屋根は積雪地域におすすしめます。  
 ① 結露の発生を止めるものではありません。  
 ② 後貼りはできませんので発注時にご検討ください。  
 ○価格については各機種欄参照

## 5 棚板・棚支柱セット

棚板・棚支柱の追加を希望する場合はお問い合わせください。



## 安心な物置にする補強オプション


[特許出願中]※4

# 「耐風・耐震補強セット」でさらに強度アップ!

■マークの付いていない機種もオプションの耐風・耐震補強セットを追加することで、強風や地震に対する強度が建築基準法に対応※2した製品となり、より安心してお使いいただけます。後付けはできませんので、発注時にご検討ください。

### 耐風・耐震補強Aセット

扉面に対する補強部材と追加部品のセットです。

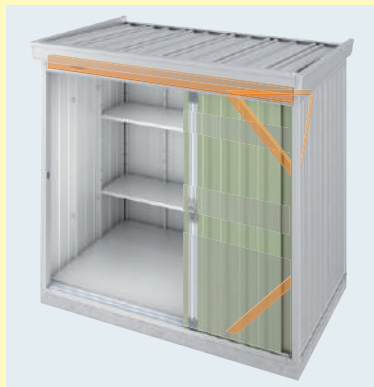

対応機種 FS-1809S・FS-1814S/H・FS-1818S/H  
 FS-2209S・FS-2214S/H・FS-2218S/H

### 耐風・耐震補強Bセット

側面壁に対する補強部材と追加部品のセットです。



対応機種 FS-2609S

### 耐風・耐震補強仕様

■マークが付いている機種は標準で耐風・耐震の仕様となっています。

本体写真内のピクトマークが標準で強度アップしている目印です。



対応機種 FS-2614S/H・FS-2618S/H

○価格については各機種欄参照

- ※1 所定の強度を得るためには、別途コンクリート布基礎とアンカーボルトでの緊結が必要となります。
- ※2 基準風速34m/s地域を前提としていますが、設置条件、用途地域によっては対応できない場合があります。
- ※3 棚板の配置やオプションの取付けが制限される場合があります。詳しくはご相談ください。
- ※4 特許出願中は、耐風・耐震補強Aセット及びBセットについてです。

建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。ご購入前に各市町村の建築課にご相談ください。

※ 一般型は積雪1200N/m<sup>2</sup>(120kgf/m<sup>2</sup>)、多雪型は積雪3100N/m<sup>2</sup>(315kgf/m<sup>2</sup>)、豪雪型は積雪4500N/m<sup>2</sup>(450kgf/m<sup>2</sup>)に耐えます。(安全のため一般型は0.6m以上、多雪型は1m以上、豪雪型は1.5m以上積もらないように、雪下ろしをしてください。)

イナバは国際規格「ISO9001」「ISO14001」認証取得企業



ISO 9001



(認証範囲) <http://www.jtccm.or.jp/>



BLマークは耐久性に優れた製品の証

BLマークが付いている製品は「優良住宅部品」として厳しい試験に合格した商品です。また、商品にBLシールが貼ってあることで瑕疵保険と賠償責任保険が受けられます。詳しくは、(一財)ベタリービングのホームページをご覧ください。  
<http://www.cbl.or.jp>

#### ●安全へのお願い

物置は強風等により転倒する場合がありますので転倒防止(アンカー工事)にご配慮ください。特に屋上等、安全が確認できない場所には設置を避けてください。

#### ●当カタログのご利用にあたって

- ・価格は全て税込価格(税抜価格)となっています。
- ・仕様及び価格は予告なく変更する場合があります。
- ・印刷の色と製品の色が異なる場合があります。

#### ●お買い求めは当店へ

## 株式会社 稲葉製作所

本社 〒146-8543 東京都大田区矢口 2-5-25

【製品のお問い合わせは各営業所で承ります。】

- 札幌営業所 (担当地域: 北海道)  
〒003-0802 北海道札幌市白石区菊水二条2-2-12-6F ☎(011)799-1780
- 仙台営業所 (担当地域: 青森・秋田・岩手・宮城・山形・福島)  
〒984-0002 宮城県仙台市若林区卸町東3-4-15 ☎(022)287-1000
- 東京営業所 (担当地域: 東京・埼玉・栃木・群馬・長野・新潟)  
〒146-8543 東京都大田区矢口2-5-25 ☎(03)3759-5111
- 千葉営業所 (担当地域: 千葉・茨城)  
〒270-1455 千葉県柏市金山1000 ☎(04)7192-0625
- 神奈川営業所 (担当地域: 神奈川・山梨)  
〒252-0811 神奈川県藤沢市桐原町13 ☎(0466)41-2021
- 静岡営業所 (担当地域: 静岡)  
〒425-0092 静岡県焼津市越後島345-2 ☎(054)620-7811
- 名古屋営業所 (担当地域: 愛知・岐阜・三重・高山・石川・福井)  
〒484-0888 愛知県犬山市羽黒新田字笹野1 ☎(0568)67-3771
- 大阪営業所 (担当地域: 大阪・京都・奈良・滋賀・和歌山・兵庫・香川・徳島・愛媛・高知)  
〒663-8142 兵庫県西宮市鳴尾浜1-6-17 ☎(0798)43-1311
- 広島営業所 (担当地域: 岡山・広島・山口・鳥取・島根)  
〒731-3167 広島県広島市安佐南区大塚西5-3-23 ☎(082)849-6688
- 福岡営業所 (担当地域: 福岡・佐賀・長崎・大分・熊本・宮崎・鹿児島・沖縄)  
〒813-0023 福岡県福岡市東区蒲田3-18-35 ☎(092)663-2270



このカタログは、環境にやさしいベジタブルオイルインキを使用しています。