

量産部品向けに・・・

新発売

# メカオイル#21

☆水溶性切削加工後のサビ止めに!!  
加工部品を洗浄せずにまとめて処理が可能に

☆耐油焼け性にも優れます!!  
部品同士が重なっても心配無用

☆低臭!べた付かない!  
作業中の不快感から解放

## ◇ ご使用方法


- ①防錆剤専用容器をご用意下さい。
- ②処理する部品をかごに入れ防錆剤に浸します。  
※かごを揺動させることで防錆剤で洗浄することができます。
- ③部品を取り出し乾燥させます。

## ◇ 製品性状

- ・比重 (15°C) : 0.79
- ・動粘度 (40°C) : 2.9mm<sup>2</sup>/s
- ・引火点 : 47°C

※銅系部品には使用不可。  
変色の恐れがあります。

メカオイル#21 ここがすごい!

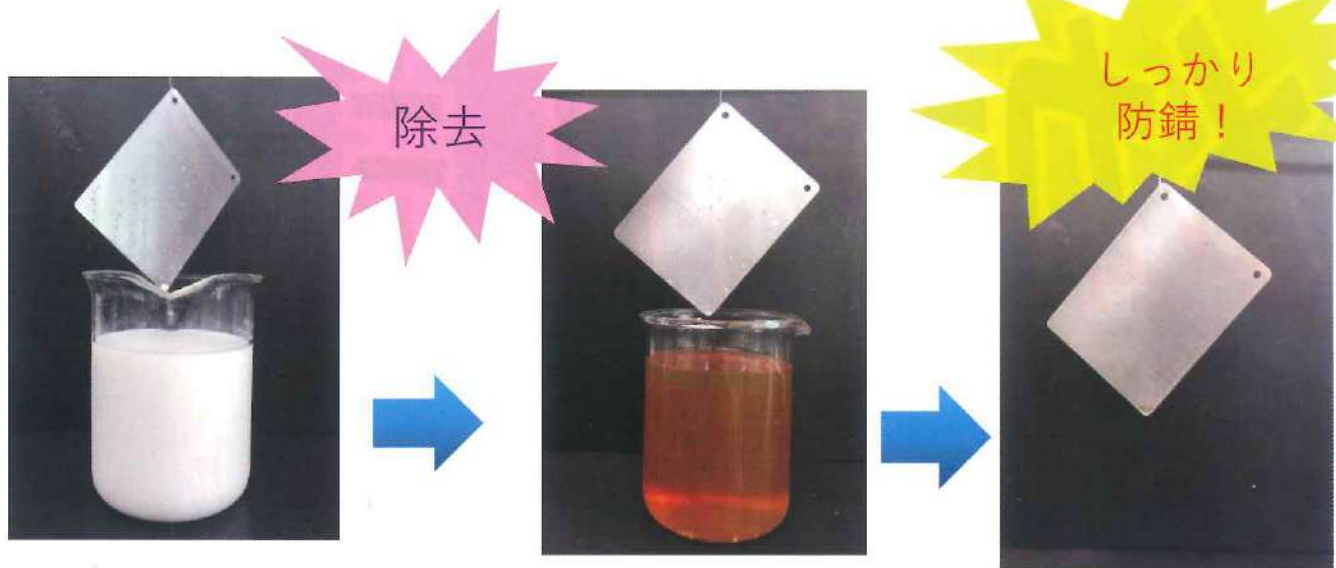

鋼板に切削液に浸漬

そのまま防錆剤に投入

塩水噴霧試験  
48時間 サビなし

☆切削液との相性もございます。ご使用中の切削液での確認試験承ります。  
営業担当者にご相談下さい。

荷姿

- ・18L缶
- ・200Lドラム缶

—代理店・販売店—

機 械 工 具  
有限会社 和多屋  
八王子市元横山町2-11-7  
TEL (042) 648-5231  
FAX (042) 656-2478

NC

日本メカケミカル株式会社

URL <http://www.nichi-mecha.co.jp>

本 社

〒442-0061 愛知県豊川市穂ノ原3丁目2-23

Tel 0533-84-3245 Fax 0533-84-3429

東京営業所

〒120-0006 東京都足立区谷中2-13-4

Tel 03-5856-3904 Fax 03-5856-3974

神戸営業所

〒658-0015 神戸市東灘区本山南町9-8-34

Tel 078-441-0165 Fax 078-451-7815