


produce & better product to customers

水溶性加工液を弾くフィルム

# まどすけ

## ハードコートタイプの撥水フィルム

加工機窓の内側に貼るだけで、  
加工状況が確認できます。

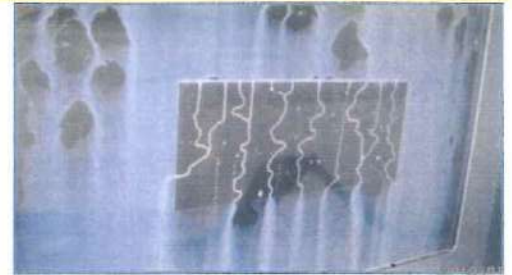

※イメージ写真となります。  
加工液を止めて1秒後の状態です。

### 【特徴】

- 「まどすけ」は水溶性切削液を瞬時に弾く事で、加工している状況が確認できます。
- マシニングセンターやNC旋盤などの窓に貼る、簡易的な撥水フィルムです。
- ハードコート仕上げなので、切屑や、折れた刃による、窓への損傷軽減にもなります。  
※飛んでくる切り屑によって、フィルムに傷がつくこともあるのでご注意ください。

※窓の細かな傷が原因で隙間が生じ、加工液が浸入して脱落する場合があります。  
加工液浸入の防止には、別売品テープ（耐油タイプ・透明タイプ）での固定をお勧めします。

### 【種類 / 価格】（消費税別）

- |          |                   |        |                 |
|----------|-------------------|--------|-----------------|
| ・MDS-700 | サイズ (700mm×520mm) | 希望小売価格 | ¥14,000         |
| ・MDS-400 | サイズ (400mm×520mm) | 希望小売価格 | ¥10,000         |
| ・MDS-300 | サイズ (300mm×520mm) | 希望小売価格 | ¥9,000          |
| ・MDS-260 | サイズ (260mm×200mm) | 希望小売価格 | ¥9,500 (3枚入セット) |
| ・MDS-200 | サイズ (200mm×200mm) | 希望小売価格 | ¥9,000 (3枚入セット) |
| ・MDS-140 | サイズ (140mm×200mm) | 希望小売価格 | ¥8,500 (3枚入セット) |

※丸刃カッターなどを使って、お好みのサイズにカット出来ます。 特注サイズは、別途御見積り致します。

### ◆別売品

- 耐油テープ 白（油面対応テープ 30mm幅×50m） ¥2,500（税別）  
残油分を吸収して密着するテープです。残りは床用ラインテープ等にご利用できます。
- 透明テープ（30mm幅×50m） ¥2,000（税別）  
油分吸着性が無いので窓（スプラッシュガード）に残った油分は完全脱脂を行ってください。
- 貼付前の内窓洗浄とメンテナンス用洗浄剤  
907P クリーナー（250cc） ¥1,000（税別） 危険等級：第四類第二石油類

※別途梱包送料のご負担をお願い致します。本州 ¥800円（税別）：四国・九州・北海道 ¥1,200（税別）

販売店


**NMC 株式会社NMC**



http://www.kk-nmc.jp  
東京本社：東京都小平市小川西町4-14-27  
Tel. 042-345-1356 Fax. 042-345-1527 E-mail nmc@kk-nmc.jp  
神戸営業所：兵庫県神戸市東灘区向洋町中6-8 神戸ファッションマート6C-08号  
Tel. 078-842-6096 Fax. 078-842-6196 E-mail kobe@kk-nmc.jp  
福岡営業所：福岡県古賀市米多比1655-5  
Tel. 092-609-9090 Fax. 092-609-9091 E-mail fukuoka@kk-nmc.jp  
名古屋連絡事務所：愛知県名古屋市中区錦1-17-13 名興ビルディング2F  
Tel. 052-684-7852


# ★★★貼り方について★★★

「まどすけ」は粘着面保護の為、本体と粘着面を保護しているセパレートシートの2枚重ねとなっています。色付きステッカーの貼ってある方が、不要となるセパレートシートです。

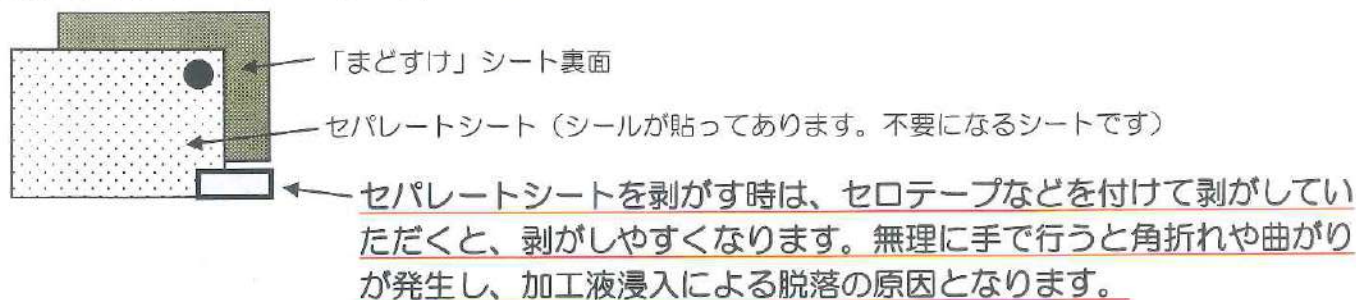

- 飛んでくる切り屑が少ないところに貼る事で「まどすけ」の損傷軽減になります。
- 907Pクリーナーで、貼る位置の洗浄を行う。

<b>方法①</b> 水を使った貼り方 <small>(位置決めがしやすく、気泡が抜きやすい)</small>	<b>方法②</b> 水を使わない貼り方 <small>(簡単に行える)</small>
大きめのサイズ推奨 MDS-700・MDS-400・MDS-300	小さめのサイズに可能 MDS-260・MDS-200・MDS-140
<ol style="list-style-type: none"> <li>貼る位置に霧吹きで水をかけます。</li> <li>セパレートシートを剥がした「まどすけ」を貼る。</li> <li>位置決めをする。</li> <li>ゴムヘラなどを使って、出来るだけ気泡と水を抜く。</li> <li>窓に細かな傷がある場合は、隙間から加工液が浸入して脱落の原因となります。別売品のテープで上下左右の4面を固定し、加工液の浸入を防いでください。</li> </ol> <p>※耐油テープ(白)を剥がした時に、剥がし痕が残る事があります。その時は、907P クリーナーで5分程度湿布して柔らかくした後、剥がし痕を除去してください。</p>	<p>セパレートシートを8cm程剥がして「まどすけ」の端部分を固定します。</p> <p>セパレートシートを少しずつ剥がしながら貼ります。途中で気泡が入った時は、乾いたウエスなど使って気泡を追い出しながら貼ってください。</p>



### ワンポイントアドバイス

「まどすけ」の角部分を上に向けて貼る。または上部を屋根のようにカットする事により、剥がれの原因となる液溜まりを軽減する事ができます。

切削液が斜面で流れやすくなります。

MDS-200                      その他

○まどすけの寿命の目安は、飛んでくる切り屑によって発生した傷に加工液が溜まり、内部が見え難くなります。それが目安となります。

○切削液の汚れが溜まってくると、見えにくくなってきます。その時は907Pクリーナーで拭いてください。

※ご不明な点がございましたら、担当営業、または弊社までご相談ください。