

ASICS WORKING

# MOTOR SPORTS PARTNER



NTT Communications ROOKIE



TGR TEAM ENEOS ROOKIE



ORC ROOKIE Racing

撮影・三橋仁明 N-RAK PHOTO AGENCY



INGING MOTORSPORT



Team CERUMO



TOYOTA GAZOO Racing



Team HRC



Repsol Honda Team

## アシックスジャパン株式会社

〒136-8585 東京都江東区新砂3丁目1番18号

●このパンフレットに掲載されている本体価格はすべて消費税込みのメーカー希望小売価格です。●消費税率は改定により変動する場合があります。●本体価格は素材の価格変動ならびに諸般の事情により変動する場合があります。●掲載商品の標準仕様、デザインは予告なく変更する場合があります。商品の本体もしくは外装の表示をご確認ください。なお、各商品についての情報は当社ホームページで最新情報を更新しています。●パンフレットの中の商品写真の色彩は多少異なる場合があります。●このパンフレットに掲載されている写真・イラスト・文章等の無断転載はお断りします。このパンフレットの有効期間は2022年1月1日から2022年6月30日です。

アシックスシューズのストライプデザインは株式会社アシックスの登録商標です。

■商品についてのお問い合わせ先:

アシックスジャパン株式会社お客様相談室 0120-068-806

■当社ホームページ [asics.com](https://asics.com) からもお問い合わせをいただけます。

●発行/2022年1月

### ASICS WORKING SHOES

新商品の情報や機能特徴など、  
さまざまな情報をWEBにて公開中!!


アシックス ワーキングシューズ

<https://www.asics.com/jp/ja-jp/mk/working>



# asics

sound mind, sound body

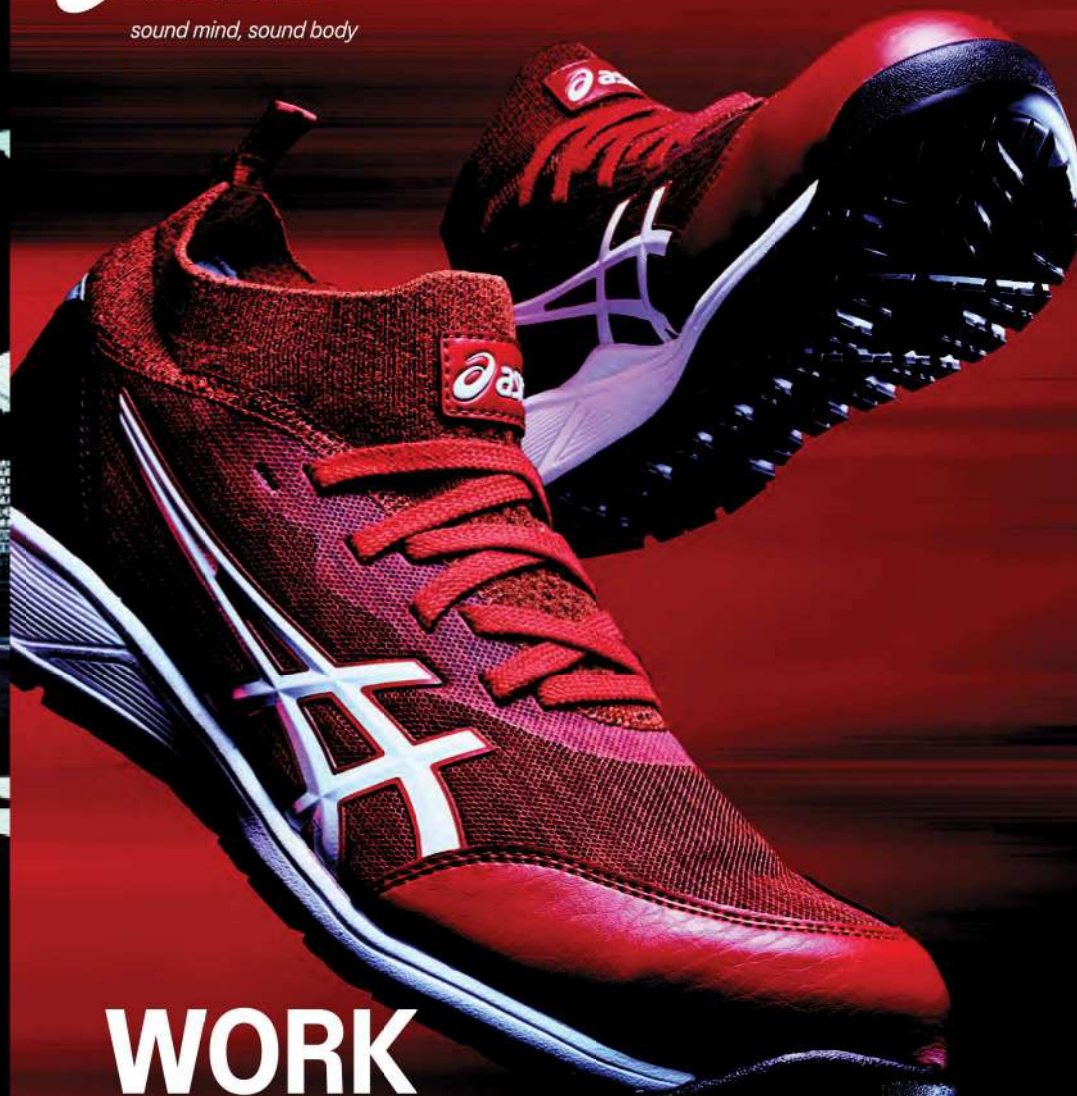

# WORK PRODUCTS COLLECTION

2022 SPRING & SUMMER

# スポーツシューズで培った技術に安全性をプラスした快適設計



**安全性** 先芯/トゥアップ設計/再帰反射材 など

## ASICS WINJOB FUNCTION

<p>αGEL® (アルファゲル)</p>	<p>スポーツシューズの分野で衝撃緩衝材の代名詞ともなっているαGEL®をもっとも体重のかりやすいかかと部に搭載し、足への衝撃をやわらげて、足への負担を軽減します。</p> <p><small>※αGEL®は(株)タイカの登録商標です。</small></p>	<p>BOA® フィットシステム</p>	<p>BOA®はダイヤル式のパフォーマンスフィットシステムです。すばやく、細やかなフィット調節が可能。</p>
<p>フーズゲル</p>	<p>ミッドソールとGELの材料設計技術を融合させたフォームタイプのGEL。GELをフォーム化したことで軽量化を実現しました。</p>	<p>OTHER 耐油性ラバー</p>	<p>機械油などを扱う作業場で使用する作業用靴のアウトソールには、油で劣化しにくい耐油性ラバーを使用しています。</p>
<p>SRB中敷</p>	<p>足への負担を軽減するために、足のアーチを支えてかかとの内側への倒れ込みを抑える立体形状のSRB中敷を採用。取り外して洗濯も可能なので、清潔感を保ちます。</p>	<p>JSAA規格</p>	<p>プロテクティブスニーカー規格。公益社団法人日本保安用品協会が定めた安全性や耐久性の基準を満たしている作業用靴です。</p>
<p>ベルト フィットリング</p>	<p>フィット性に優れ、脱ぎ履き便利なアジャスターベルトを採用することにより、足とシューズのスレを抑えます。</p>	<p>JIS規格</p>	<p>日本産業規格。産業標準化法に基づき制定される国家規格です。耐衝撃性や耐圧迫性などの性能要件を満たした安全靴です。</p>

## ウィンジョブ。 CP213 TS

1271A052 ¥11,880(税込)  
サイズ: 24.5~28.0・29.0・30.0cm  
ウイズ: レギュラー (2E相当)



通気性とフィット性を  
両立させたデザイン。  
薄底ソール設計により「足裏感覚」を実現。

レギュラー  
2E  
相当

**ニット素材**  
履き口にニット素材を採用し足との一体感とフィット性が向上。



**fuzeGEL**  
優れたクッション性を発揮するfuzeGELを内蔵。



### COLOR VARIATIONS



400  
ディープシーティール×  
グロウイエロー

## ウィンジョブ。 CP403 TS

1271A042 ¥11,880(税込)  
サイズ: 24.5~28.0・29.0・30.0cm  
ウイズ: レギュラー (2E相当)



足裏でつかむ。  
薄底ソール設計による優れた「足裏感覚」。  
グリップ性、フィット性に優れたモデル。

レギュラー  
2E  
相当



### COLOR VARIATIONS



ウィンジョブ。

## CP307 BOA

1273A028 ¥14,080(税込)

サイズ: 22.5~28.0・29.0・30.0cm  
ウイズ: ワイド(3E相当)401  
ミッドナイト×メタリックゴールド

## COLOR VARIATIONS

100  
ホワイト×クラシックレッド  
INGING MOTORSPORT  
採用モデル300  
ネオンライム×ブラックレースをサイドに配した構造の  
BOA®フィットシステムを採用した  
ローカットタイプ。安全性に配慮し、  
レースをサイドに配置。

ウィンジョブ。

## CP306 BOA

1273A029 ¥12,980(税込)

サイズ: 22.5~28.0・29.0・30.0cm  
ウイズ: ワイド(3E相当)100  
ホワイト×クラシックレッド

## COLOR VARIATIONS

001  
ブラック×ブラック750  
ヴァイブラントイエロー×ハバナBOA®フィットシステムを採用し  
アッパー全面に人工皮革を使用した  
ローカットタイプ。

ウィンジョブ。

## CP209 BOA

1271A029 ¥12,980(税込)

サイズ: 22.5~28.0・29.0・30.0cm  
ウイズ: ワイド(3E相当)400  
アシックスブルー×ホワイト

## COLOR VARIATIONS

025  
ファントム×シルバー  
Repsol Honda Team  
採用モデル026  
シートロック×ホワイト102  
ホワイト×ピーコート602  
クラシックレッド×ホワイト  
TOYOTA GAZOO Racing採用モデル  
Team CERUMO採用モデル  
Team HRC採用モデル

ウィンジョブ。

## CP304 BOA

1271A030 ¥15,180(税込)

サイズ: 22.5~28.0・29.0・30.0cm  
ウイズ: ワイド(3E相当)400  
マコブルー×ヴァイブラントイエロー

## COLOR VARIATIONS

001  
ブラック×ホワイト100  
ホワイト×ブラック600  
クラシックレッド×ブラックBOA®フィットシステムを採用し  
フィット性を高めた  
ハイカットタイプ。

ウィンジョブ。  
**CP301**

砂や水が入りにくく、  
脱ぎ履きの便利なベルトタイプ。

FCP301 ¥10,780(税込)

サイズ: 22.5~28.0・29.0・30.0cm  
ウイズ: ワイド(3E相当)



COLOR VARIATIONS



600  
クラシックレッド×ビエドントグレー

ウィンジョブ。  
**CP202**

軽量性と履き心地を両立した  
メッシュ使いのローカットベルトタイプ。

FCP202 ¥10,780(税込)

サイズ: 22.5~28.0・29.0・30.0cm  
ウイズ: ワイド(3E相当)



COLOR VARIATIONS



501  
ジェントリパープル×ヴァイプラントイエロー

ウィンジョブ。  
**CP302**

足首をサポートするハイカットタイプ。  
砂や水が入りにくく、着脱の便利なベルト仕様。

FCP302 ¥11,880(税込)

サイズ: 22.5~28.0・29.0・30.0cm  
ウイズ: ワイド(3E相当)



COLOR VARIATIONS



300  
シラントロ×ヴァイプラントイエロー

ウィンジョブ。  
**CP203**

足首のホールド性を高めた  
メッシュ使いのハイカットベルトタイプ。

FCP203 ¥11,880(税込)

サイズ: 22.5~28.0・29.0・30.0cm  
ウイズ: ワイド(3E相当)



COLOR VARIATIONS



601  
クラシックレッド×  
ブラック

レディ ウィンジョブ。  
**CP207**

1272A001 ¥9,460(税込)

サイズ: 21.5~25.5cm  
ウイズ: レギュラー(2E相当)  
※21.5cmからの展開。スタイリッシュで  
カジュアルスニーカーデザインの  
女性向けモデル。レギュラー  
2E相当300  
マントルグリーン×ホワイト

## COLOR VARIATIONS

400  
ピーコート×  
ピーコート600  
バーガンディ×  
バーチウィンジョブ。  
**CP210**

1273A006 ¥10,780(税込)

サイズ: 21.5~28.0・29.0・30.0cm  
ウイズ: レギュラー(2E相当)  
※21.5cmからの展開。ホールド性と軽量性に優れたモデル。  
走りたくなるワーキングシューズ。レギュラー  
2E相当600  
クラシックレッド×ホワイト

## COLOR VARIATIONS

020  
ミッドグレー×  
ホワイト400  
マコブルー×  
シルバー

## Light weight 設計

軽量性と安全性、  
耐久性を高次元で追求。ウィンジョブ。  
**CP205**

1271A001 ¥10,780(税込)

サイズ: 24.0~28.0・29.0・30.0cm  
ウイズ: レギュラー(2E相当)標準的な  
レギュラーウイズ(2E相当)設計の  
ローカットベルトタイプ。レギュラー  
2E相当001  
ブラック×ブラック

## COLOR VARIATIONS

400  
ブループリント×  
グラシアグレー600  
クラシックレッド×  
ホワイトウィンジョブ。  
**CP211 SLIP-ON**

1273A031 ¥9,570(税込)

サイズ: 22.5~28.0・29.0・30.0cm  
ウイズ: ワイド(3E相当)履き口が広く、  
脱ぎ履きしやすい  
スリッポンタイプ。400  
ピーコート×ハバナロ

## COLOR VARIATIONS

100  
ホワイト×ブラック750  
ヴァイブラントイエロー×  
マコブルー

ウィンジョブ。

# CP212 AC

1271A045 ¥12,980(税込)

サイズ: 24.0~28.0・29.0・30.0cm  
ウイズ: ワイド(3E相当)



750  
セーフティエローク  
ブラック

## COLOR VARIATIONS



101  
ホワイト×ピュアゴールド

400  
アシックスブルー×  
エレクトリックブルー

ダブルラッセルメッシュと  
エアサイクルシステムによる  
優れた通気性を。

本商品は通気性を重視した設計のため、ソールの通気孔を通して靴内に水が浸入することがあります。あらかじめご了承ください。

ウィンジョブ。

# CP305 AC

1271A035 ¥12,980(税込)

サイズ: 24.0~28.0・29.0・30.0cm  
ウイズ: ワイド(3E相当)



100  
ホワイト×ホワイト

## COLOR VARIATIONS



001  
ブラック×ブラック

歩行動作に合わせて足裏に  
空気を取り込むソール構造。  
ムレをおさえてハードな現場に。


本商品は通気性を重視した設計のため、ソールの通気孔を通して靴内に水が浸入することがあります。あらかじめご了承ください。

ウィンジョブ。

# CP602 G-TX

1271A036 ¥18,480(税込)

サイズ: 24.0~28.0・29.0・30.0cm  
ウイズ: ワイド(3E相当)



600  
ファイアーレッド×  
ビートジュース

## COLOR VARIATIONS



001  
ブラック×ブラック

防水なのにムレにくい。  
動きやすいローカットタイプの  
ゴアテックスモデル。



ウィンジョブ。

# CP601 G-TX

FCP601 ¥21,670(税込)

サイズ: 24.5~28.0・29.0・30.0cm  
ウイズ: ワイド(3E相当)



001  
ブラック×ブラック

## COLOR VARIATIONS



0790  
フラッシュイエロー×ブラック

優れた防水性と透湿性を両立する  
「ゴアテックスファブリクス」を搭載。



優れた透湿性でムレを軽減

防水透湿性に優れたゴアテックスファブリクスを内部に搭載した構造。長時間の着用や発汗量の多い活動におすすめです。

ウィンジョブ。  
**CP700**

1273A020 ¥11,880(税込)

サイズ: 001/22.5~28.0・29.0・30.0・31.0・32.0cm  
100・500/22.5~28.0・29.0・30.0cm  
ウイズ: ワイド(3E相当)



COLOR VARIATIONS



アッパー(本体部分)に  
天然皮革を使用した  
ローカットヒモタイプ。

fuzeGEL

優れたクッション性を発揮するfuzeGELをかかと部に内蔵。



001  
ブラック×ブラック

天然皮革モデル  
アッパー(本体部分)に  
天然皮革使用。

ウィンジョブ。  
**CP701**

1273A018 ¥12,980(税込)

サイズ: 22.5~28.0・29.0・30.0cm  
ウイズ: ワイド(3E相当)



COLOR VARIATIONS



足首をサポートし  
クッション性やグリップ性など  
優れた機能がさまざまな現場で活躍。



600  
クラシックレッド×  
ホワイト

天然皮革モデル  
アッパー(本体部分)に  
天然皮革使用。

ウィンジョブ。  
**CP201**

FCP201 ¥9,130(税込)

サイズ: 21.5~28.0・29.0・30.0cm  
ウイズ: ワイド(3E相当)  
※21.5cmからの展開。



600  
チリフレック×ホワイト

甲高の方や幅広の方もフィッティングしやすい  
シューレースタイプ。

ウィンジョブ。  
**CP103**

FCP103 ¥10,780(税込)

サイズ: 22.5~28.0・29.0・30.0cm  
ウイズ: ワイド(3E相当)



9001  
ブラック×ホワイト

脱ぎ履きが簡単なベルト仕様。

ウィンジョブ。  
**CP102**

FCP102 ¥10,780(税込)

サイズ: 22.5~28.0・29.0・30.0cm  
ウイズ: ワイド(3E相当)



4201  
ブルー×ホワイト

COLOR VARIATIONS



COLOR VARIATIONS



COLOR VARIATIONS



ウィンジョブ。  
**CP21E**

静電気帯電防止機能と、  
優れた通気性を兼ね備えた一足。



1273A038 ¥11,550(税込)

サイズ: 22.5~28.0・29.0・30.0cm  
ウイズ: ワイド(3E相当)



静電気帯電防止機能

静電気の発生しやすい環境で使用する作業用靴には、JSAA規格(23±2℃において $1.0 \times 10^5 \leq R \leq 1.0 \times 10^8 \Omega$ )の静電気帯電防止機能を搭載しています。

※特許第3527643号



**aGEL®**  
衝撃緩衝性に優れたaGEL®をかかと部に搭載。



**ソール**  
グリップ性に優れたCPグリップソール。

COLOR VARIATIONS

002  
ブラック×ブラック



101  
ホワイト×ホワイト



**メッシュアッパー**  
アッパーに通気性のよいメッシュを採用し、不快なムレを軽減。

静電気帯電防止機能とは？

靴底から中敷にかけて設けた通電路により人体に帯電した静電気を靴底から床に逃し、スパーク\*の発生を防止します。危険物や精密電子機器を扱う施設で広く使用されます。

※静電気が一気に放電する時に発生し、火災などの災害、電子部品の故障などの原因になります。



ウィンジョブ。  
**CP30E**

冬期における静電気帯電防止機能を向上させた  
シューレースタイプ。

1271A003 ¥11,880(税込)

サイズ: 22.5~28.0・29.0・30.0cm  
ウイズ: ワイド(3E相当)



004  
ブラック×ブラック

COLOR VARIATIONS



001  
ブラック×ブラック

ウィンジョブ。  
**CP20E**

静電気帯電防止機能がアップ。  
脱ぎ履きしやすいベルトタイプ。

FCP20E ¥11,550(税込)

サイズ: 22.5~28.0・29.0・30.0cm  
ウイズ: ワイド(3E相当)



002  
ブラック×ブラック

COLOR VARIATIONS



0101  
ホワイト×ホワイト



9090  
ブラック×ブラック

ウィンジョブ。  
**351**

軽くて通気性に優れた作業用靴。  
脱ぎ履きを考慮したベルトタイプ。

FIE351 ¥7,480(税込)

サイズ: 22.0~29.0cm  
ウイズ: ワイド(3E相当)



0101  
ホワイト×ホワイト



## ウィンジョブ。71S

クッション性に優れた「JIS規格」安全靴。足首をホールドするハイカットタイプ。

FFR71S  
¥19,800(税込)

サイズ:  
0194/24.0~28.0・29.0・30.0cm  
9075/22.5~28.0・29.0・30.0cm  
ウイズ:ワイド(3E相当)

JIS T 8101 革製S種 E・F2合格



0194  
ホワイト×ゴールド

9075  
ブラック×  
ガンメタル

## ウィンジョブ。70S

クッション性に優れた「JIS規格」安全靴。ローカットタイプ。

FFR70S  
¥16,500(税込)

サイズ:  
22.5~28.0・29.0・30.0cm  
ウイズ:ワイド(3E相当)

JIS T 8101 革製S種 E・F2合格



9075  
ブラック×ガンメタル

## ウィンジョブ。CP502

管理・監督者の安全をサポートするライフスタイルウォーキングタイプ。

FCP502  
¥10,780(税込)

サイズ:  
22.5~28.0・29.0・30.0cm  
ウイズ:ワイド(3E相当)



90  
ブラック

## ウィンジョブ。

# CP401

FCP401 ¥14,080(税込)

サイズ:24.0~28.0・29.0・30.0・31.0cm  
ウイズ:ワイド(3E相当)

※この商品は防火靴ではありません。  
※踏み抜き防止機能搭載

踏み抜き防止構造を搭載した人気の半長靴ベルトタイプ。



9094  
ブラック×ゴールド

## ウィンジョブ。


# CP402

1271A002 ¥15,180(税込)

サイズ:24.0~28.0・29.0・30.0・31.0cm  
ウイズ:ワイド(3E相当)

※この商品は防火靴ではありません。  
※踏み抜き防止機能搭載

前足部に天然皮革を採用した半長靴ファスナータイプ。



001  
ブラック×ブラック

## ウィンジョブ。

# CP206 Hi-Vis

1271A006 ¥11,550(税込)

サイズ:22.5~28.0・29.0・30.0cm  
ウイズ:ワイド(3E相当)



750  
フラッシュイエロー×ブラック

COLOR VARIATIONS



800  
ショッキングオレンジ×  
ブラック

アッパーの広範囲に再帰反射材を採用し、暗い現場での作業に配慮した設計。



再帰反射材

夜間の作業の視認性に配慮して、暗いところでも光に反射する再帰反射材を採用。

## ウィンジョブ。3D SOCKLINER


1273A008 ¥1,320(税込)

素材名: 本体=合成樹脂製(E.V.A.)  
表面=合成繊維製(吸水・速乾[ウォーターマジック] / 消臭[シャインアップ])  
※静電気帯電防止機能とエアサイクルシステムのついた商品には使用できません。



サイズ表

4S (21.5・22.0・22.5cm)	SS (24.0・24.5cm)	M (26.0・26.5cm)	LL (28.0cm)	4L (30.0・31.0cm)
3S (23.0・23.5cm)	S (25.0・25.5cm)	L (27.0・27.5cm)	3L (29.0cm)	

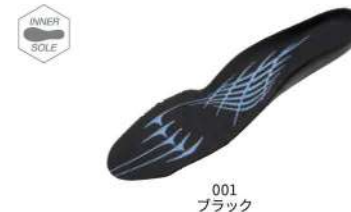

001  
ブラック

### 別売中敷 (1273A008・1273A007) のカット方法

※適合商品:掲載全商品  
(1271A003・1271A035・1271A045・1273A038・FCP20E・FIE351を除く)

#### STEP 3

裏面同士を合わせ、かかと部端と、つま先部中央を合わせて、ボールペンなどで中敷「B」の裏側に、中敷「A」の形をなぞって線を引きます。




#### STEP 1

中敷交換を行うシューズに入っている中敷(Aとします)を取り出します。



#### STEP 2

お買い求めいただいた中敷を「B」とし、Aの右足とBの左足、Aの左足とBの右足のそれぞれ裏面同士を合わせます。



#### STEP 4

描いた線の内側に沿って、中敷「B」を裁断します。  
※ハサミなどをお使いの場合は充分にご注意ください。



#### STEP 5

裁断した中敷「B」をシューズに入れて完成です。



# ASICS WORKING APPAREL

汗のニオイの原因となる細菌の繁殖を抑制。  
汗のニオイ菌をAg+（銀イオン）で抗菌。

## ウィンジョブ。ハーフスリーブシャツ

2271A040 ¥4,070(税込)

サイズ：S・M・L・XL・2XL・3XL  
素材名：ストレッチニットAg+  
品質：ポリエステル91% ポリウレタン9%  
生産国：インドネシア



バックスタイル  
001 パフォーマンスブラック×ダークグレー  
401 ビーコート×ダークグレー  
601 パーガンディ×ダークグレー

## ウィンジョブ。ロングスリーブシャツ

2271A037 ¥4,290(税込)

サイズ：S・M・L・XL・2XL・3XL  
素材名：ストレッチニットAg+  
品質：ポリエステル91% ポリウレタン9%  
生産国：インドネシア



バックスタイル  
001 パフォーマンスブラック×ダークグレー  
401 ビーコート×ダークグレー  
601 パーガンディ×ダークグレー

## ウィンジョブ アームサポーター

2271A041 ¥2,090(税込)

サイズ：S・M・L  
素材名：ストレッチニットAg+  
品質：ポリエステル91% ポリウレタン9%  
生産国：インドネシア




001 パフォーマンスブラック×ダークグレー  
401 ビーコート×ダークグレー  
601 パーガンディ×ダークグレー

## ウィンジョブ レッグサポーター

2271A038 ¥2,090(税込)

サイズ：S・M・L  
素材名：ストレッチニットAg+  
品質：ポリエステル91% ポリウレタン9%  
生産国：インドネシア

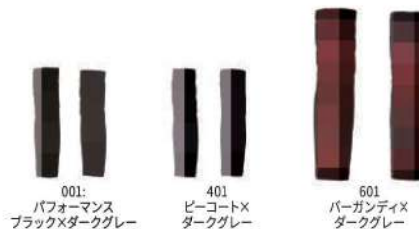

001 パフォーマンスブラック×ダークグレー  
401 ビーコート×ダークグレー  
601 パーガンディ×ダークグレー

ハーフ&ロングスリーブシャツサイズ表 (当社オリジナルサイズ)

	S	M	L	XL	2XL	3XL
身長	162~168	167~173	172~178	177~183	182~188	187~193
チェスト	85~91	89~95	93~99	97~103	101~107	105~111
ウエスト	71~77	75~81	79~85	83~89	87~93	91~97

(単位:cm)

アームサポーターサイズ表

	S	M	L
上腕の周囲	22.0~27.0	26.0~31.0	30.0~35.0

(単位:cm)

レッグサポーターサイズ表

	S	M	L
足首の周囲	18.0~22.0	20.0~24.0	22.0~26.0
ふくらはぎの周囲	28.0~36.0	32.0~40.0	36.0~44.0

(単位:cm)

空調ファン付きジャケットのインナーとして着ることにより  
更にクーリング効果を高める構造をもつインナー。

## ウィンジョブ。HSクールトップ

2271A010 ¥3,960(税込)

サイズ：S・M・L・XL・2XL・3XL  
素材名：本体/カラット。  
切替部/トリコットメッシュ  
品質：ポリエステル100%  
生産国：インドネシア



バックスタイル

001 パフォーマンスブラック×ダークグレー  
100 プリアントホワイト×ダークグレー  
400 アシックスブルー×ダークグレー  
600 クラシックレッド×ダークグレー

## ウィンジョブ。LSクールトップ

2271A008 ¥4,290(税込)

サイズ：S・M・L・XL・2XL・3XL  
素材名：本体/カラット。  
切替部/トリコットメッシュ  
品質：ポリエステル100%  
生産国：インドネシア



バックスタイル

001 パフォーマンスブラック×ダークグレー  
100 プリアントホワイト×ダークグレー  
400 アシックスブルー×ダークグレー  
600 クラシックレッド×ダークグレー

### ■ JIS規格とJSAA規格の比較表

規格 等級		JIS T 8101 安全靴		JSAA プロスニーカー	
		S種 普通作業用	L種 軽作業用	A種 普通作業用	B種 軽作業用
衝撃試験	衝撃エネルギー(J)	70±1.4	30±0.6	70±1.4	30±0.6
	ストライカ質量(kg)	20±0.2		20±0.2	
	落下高さ(cm)	36	15	36	15
圧迫試験	圧迫力(kN)	10±0.1	4.5±0.04	10±0.1	4.5±0.04
耐衝撃性及び耐圧迫性	中底と先芯とのすき間	サイズ(cm)	すき間(mm)	サイズ(cm)	すき間(mm)
		23.0以下	12.5以上	23.0以下	12.5以上
		23.5~24.5	13.0以上	23.5~24.5	13.0以上
		25.0~25.5	13.5以上	25.0~25.5	13.5以上
		26.0~27.0	14.0以上	26.0~27.0	14.0以上
		27.5~28.5	14.5以上	27.5~28.5	14.5以上
29.0以上	15.0以上	29.0以上	15.0以上		
表底はく離抵抗	はく離抵抗(N)	300以上	250以上	300以上(革製、ゴム製) 200以上(人工皮革製、他*)	250以上(革製、ゴム製) 150以上(人工皮革製、他*)

\*他とは、合成皮革製・織物製・プラスチック製をさす。

### ■ 付加的性能

	JIS T 8101 安全靴	JSAA プロスニーカー
耐踏抜き性(N)	1100以上	1100以上
かかと部の衝撃エネルギー吸収性(J)	20以上	20以上
耐滑性(動摩擦係数)	0.20以上0.30未満(F1)/0.30以上(F2)	0.20以上
静電気帯電防止性 (電気抵抗)	23±2℃ 1.0×10 <sup>7</sup> ≦R≦1.0×10 <sup>9</sup> Ω*	23±2℃ 1.0×10 <sup>7</sup> ≦R≦1.0×10 <sup>9</sup> Ω*
	0℃ 1.0×10 <sup>7</sup> ≦R≦1.0×10 <sup>9</sup> Ω*	

\*プロスニーカー+は公益社団法人日本保安用品協会の登録商標です。

\*JIS T 8103 [静電靴] (一般)の規格