

## 特殊包装タイプ

グローブボックス内  
使用に最適

### PSE適合品

チャンバー内寸法	幅182×奥行85×高さ160mm
チャンバー容量	2.5L
シール有効寸法	フット 140mm
最大包装材寸法	横140×縦150mm
真空ポンプ	20/24L/min. (50/60Hz) (別置き)
ガス封入装置機能	—
電源	AC 100V 50/60Hz
コンセント形状	目コ 2P・15(A)
定格消費電力	0.6kW (50/60Hz)
電動機容量	0.05kW (50/60Hz)
外形寸法	チャンバー閉時 幅337×奥行435×高さ317mm
	チャンバー開時 幅337×奥行318×高さ317mm
製品質量	19.5kg
チャンバー寸法図(mm)	

## SV-150




別置きポンプ

大型包装物に最適

## MP-41


幅	1015×奥行936×高さ220mm
約300L	
900mm	
横900×縦1350mm	
1050/1260L/min (50/60Hz)	
オプション	
AC200V 3相 50/60Hz	
◎品3P接地 30(A)	
4.0kW (50/60Hz)	
2.0/2.4kW (50/60Hz)	
幅1300×奥行1450×高さ1750mm	
幅1300×奥行1394×高さ1030mm	
約1000kg	

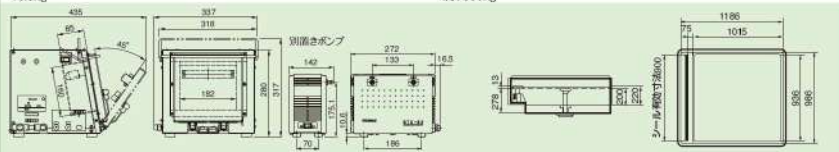

## 機種選定にあたっては...

真空パックする品物の種類、大きさ処理量に応じて  
最適な機種をお選びください。

クリーンルーム仕様も対応可能(オプション)。



### V-307GII

標準パネル機



### V-930D

タッチパネル機



### (例)V-307GIIとV-930Dの場合

チャンバー内寸法	幅330×奥行430×高さ130mm	幅100×奥行558×高さ90mm
シール有効寸法	上下シール:300mm	930mm
最大包装材寸法	横300×縦400mm	—
シール下寸法	375mm	491mm



### 安全にお使いいただくために……

- ①ご使用前に、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ②使用環境条件 室温5～35℃ 湿度30～80%
- ③配線工事は、電気工事有資格者の施工が義務づけられています。  
D種接地工事(接地抵抗100Ω以下)を必ず施工してください。
- ④屋外で常用にさらされる場所には設置しないでください。  
機械が故障したり、感電や漏電による火災の恐れがあります。

※Gはガス封入装置付。ガスホースへのホース、コンセント等は各機種により異なります。  
※本カタログ中の製品写真は、印刷の都合上、実際の色とは若干異なる場合があります。  
※掲載製品のデザインおよび仕様は、改良のため予告なく変更する場合があります。  
※本カタログに掲載した内容は、すべて当社の著作権を有するものです。  
無断で複製・転載することは固くお断りいたします。

このカタログの内容は2020年6月現在のものです。

## 株式会社 TOSEI

東京支社 〒141-0022 東京都品川区東五反田1-24-2 TEL 03-6422-7290(代) FAX 03-6422-7289  
 中部支店 〒465-0032 愛知県名古屋市長区藤が丘141 TEL 052-772-3988(代) FAX 052-772-3938  
 関西支店 〒564-0051 大阪府吹田市豊津町30-28 TEL 06-6338-9601(代) FAX 06-6338-9602  
 九州支店 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅前2-8-3 TEL 092-482-6613(代) FAX 092-482-9631  
 東北営業所 広島営業所 鹿児島営業所

本社・工場 〒410-2325 静岡県伊豆の国市中蔵244  
 フリーダイヤル 0120-002-490 サービスコールセンター 0120-557-338  
 ●ホームページのアドレス: <http://www.tosei-corporation.co.jp/>

●ご用命は下記の販売店へ

## 真空包装機 トスパックシリーズ

TOSEI

工業関連 総合カタログ

TOSPACK

# 防塵・防湿・防錆・物流・梱包の簡素化に

新しい品質管理を実現する  
環境負荷を最小限に抑えた高品質低コスト包装



工業用部品にも  
この一台が  
役立ちます!



## 真空包装事例

### 自動車産業

電池包装  
メカ部品長期保管包装  
輸出包装のコストダウン



自動車部品



衣類

### 物流・保管

衣類・寝具包装  
保管スペースの確保  
物流のコストダウン

### 化学・樹脂産業

樹脂の防湿包装  
微粒子の防湿、小ロット単位包装  
輸送・保管時のカビ防止包装



薬品



薬液

### 金属微粒子産業

銅・銀・ニッケル等の粒子防錆包装



半導体



精密機器

### 薬剤・医療機器産業

薬液・医療機器の防塵・殺菌・防湿包装  
輸出包装のコストダウン

### 電気機器産業

半導体防湿包装  
精密部品の防湿・防錆を兼ねた輸送包装  
PC板輸送・保管包装



プリント基盤



実装基盤

### プリント基盤

精密機械の真空パック

その他

樹脂材料、粒子状金属接着剤、医療用器具、メンテナンスパーツ等

### 実装基盤

精密機械のガスパック

株式会社 TOSEI



卓上型 **タッチパネルタイプ**

クリアドーム  
シリーズ



PSE適合品		V-282	V-392 SD	V-482 SD	V-492G SD
チャンバー内寸法	幅255×奥行320×高さ100mm	幅353×奥行452×高さ135mm	幅473×奥行579×高さ153mm	幅473×奥行579×高さ183mm	
チャンバー容量	7L	14L	32L (スパーサー使用時25L)	40L (スパーサー使用時32L)	
シール有効寸法	220mm	310mm	420mm	420mm	
シール下寸法	250mm	382mm	495mm	495mm	
真空ポンプ	133/160L/min (50/60Hz)	167/200L/min (50/60Hz)	416/500L/min (50/60Hz)	416/500L/min (50/60Hz)	
ガス封入装置機能	—	オプション	—	標準装備 ノズル 3本	
SDカードスロット	—	あり	あり	あり	
電源	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC200V 3相 50/60Hz	AC200V 3相 50/60Hz	
コンセント形状	目コ2P-15(A)	目コ2P-15(A)	※目コ3P接地-20(A)	※目コ3P接地-20(A)	
定格消費電力	1.2/1.25kW (50/60Hz)	1.1kW (50/60Hz)	2.3kW (50/60Hz)	2.3kW (50/60Hz)	
電動機容量	0.35/0.45kW (50/60Hz)	0.55kW (50/60Hz)	0.9/1.1kW (50/60Hz)	0.9/1.1kW (50/60Hz)	
外形寸法	チャンバー開時 幅318×奥行491×高さ576mm チャンバー閉時 幅318×奥行478×高さ375mm	幅423×奥行625×高さ685mm 幅423×奥行625×高さ380mm	幅540×奥行751×高さ790mm 幅540×奥行740×高さ440mm	幅540×奥行751×高さ790mm 幅540×奥行740×高さ470mm	
チャンバー傾斜角度	0°	0°	0°	0°	
製品質量	32kg	49kg	75kg	76kg	
チャンバー寸法図(mm)					

据置型 **タッチパネルタイプ**



PSE適合品		V-930 SD	V-930D SD	V-930DL SD	V-930DW SD	V-930DC SD
幅	1008×奥行398×高さ85mm	幅1008×奥行558×高さ90mm	幅1008×奥行558×高さ90mm	幅1008×奥行558×高さ90mm	幅1008×奥行558×高さ90mm	幅1008×奥行558×高さ90mm
高さ	33L	51.5L	51.5L	51.5L	51.5L	51.5L
奥行	930mm	930mm	奥シール820mm 左シール420mm	奥シール930mm 手前シール930mm	奥シール725mm 左右シール420mm×2	奥シール725mm 左右シール420mm×2
シール有効寸法	332mm	491mm	奥脚491mm 左脚941mm	425mm(シール間)	425mm(シール間)	左右875mm(シール間)
真空ポンプ	1050/1260L/min(50/60Hz)	1050/1260L/min(50/60Hz)	1050/1260L/min(50/60Hz)	1050/1260L/min(50/60Hz)	1050/1260L/min(50/60Hz)	1050/1260L/min(50/60Hz)
ガス封入装置機能	オプション	—	—	—	—	—
SDカードスロット	あり	あり	あり	あり	あり	あり
電源	AC200V 3相 50/60Hz	AC200V 3相 50/60Hz	AC200V 3相 50/60Hz	AC200V 3相 50/60Hz	AC200V 3相 50/60Hz	AC200V 3相 50/60Hz
コンセント形状	※目コ3P接地-20(A)	※目コ3P接地-20(A)	※目コ3P接地-20(A)	※目コ3P接地-20(A)	※目コ3P接地-20(A)	※目コ3P接地-20(A)
定格消費電力	2.1kW(50/60Hz)	2.1kW(50/60Hz)	3.0kW(50/60Hz)	4.1kW(50/60Hz)	3.8kW(50/60Hz)	3.8kW(50/60Hz)
電動機容量	2.0/2.4kW(50/60Hz)	2.0/2.4kW(50/60Hz)	2.0/2.4kW(50/60Hz)	2.0/2.4kW(50/60Hz)	2.0/2.4kW(50/60Hz)	2.0/2.4kW(50/60Hz)
外形寸法	幅1076×奥行610×高さ1350mm 幅1076×奥行643×高さ947mm	幅1076×奥行756×高さ1510mm 幅1076×奥行808×高さ953mm	幅1076×奥行756×高さ1510mm 幅1076×奥行808×高さ953mm	幅1076×奥行756×高さ1510mm 幅1076×奥行808×高さ953mm	幅1076×奥行756×高さ1510mm 幅1076×奥行808×高さ953mm	幅1076×奥行756×高さ1510mm 幅1076×奥行808×高さ953mm
チャンバー傾斜角度	0°	0°	0°	0°	0°	0°
製品質量	222kg	249kg	248kg	252kg	250kg	250kg
チャンバー寸法図(mm)						

特殊型 **卓上引出式** **卓上量産型** **卓上傾斜型** **据置傾斜型**



PSE適合品		VCH-300	V-455G-1	V-307GII	V-602GII
チャンバー内寸法	幅349×奥379×高さ68mm	幅500×奥行440×高さ150mm	幅330×奥行430×高さ130mm	幅622×奥行440×高さ130mm	
チャンバー容量	14.8L	29L (スパーサー使用時23L)	17L	34L	
シール有効寸法	310mm	左右シール400mm×2	上下シール300mm	上下シール300mm(14mm幅)	
シール下寸法	300mm	385mm(シール間)	375mm	380mm	
真空ポンプ	167/200L/min(50/60Hz)	167/200L/min(50/60Hz)	167/200L/min(50/60Hz)	416/500L/min(50/60Hz)	
ガス封入装置機能	—	標準装備 ノズル 左右3本	標準装備 ノズル 4本	標準装備 ノズル 8本	
SDカードスロット	—	—	—	—	
電源	AC100V 50/60Hz	AC200V 3相 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC200V 3相 50/60Hz	
コンセント形状	目コ2P-15(A)	※目コ3P接地-20(A)	目コ2P-15(A)	※目コ3P接地-30(A)	
定格消費電力	1.1kW(50/60Hz)	3.6kW (50/60Hz)	1.1kW (50/60Hz)	4.5kW (50/60Hz)	
電動機容量	0.55kW	0.9/1.1kW (50/60Hz)	0.55kW (50/60Hz)	0.9/1.1kW (50/60Hz)	
外形寸法	チャンバー開時 幅428×奥行892×高さ295mm チャンバー閉時 幅428×奥行554×高さ295mm	幅583×奥行582×高さ730mm 幅583×奥行563×高さ470mm	幅390×奥行635×高さ460mm	幅678×奥行640×高さ1214mm 幅678×奥行640×高さ 930mm	
チャンバー傾斜角度	—	—	—	—	
製品質量	本体39kg 真空ポンプユニット26kg	81kg	60kg	130kg	
チャンバー寸法図(mm)					

据置型 **タッチパネルタイプ**



PSE適合品		V-553G	V-553-1	V-856 New	V-856W New	V-856C New
幅	幅617×奥行642×高さ220mm	幅696×奥行664×高さ180mm	幅986×奥行749×高さ220mm	幅986×奥行749×高さ220mm	幅986×奥行749×高さ220mm	幅986×奥行749×高さ220mm
高さ	58L	58L	129L	129L	129L	129L
奥行	550mm	左右シール550mm×2	手前シール820mm 左シール570mm	奥シール820mm 手前シール820mm	手前シール725mm 左右シール570mm×2	手前シール725mm 左右シール570mm×2
シール有効寸法	585mm	537mm(シール間)	600mm(シール間)	600mm(シール間)	手前675mm 左右837mm(シール間)	手前675mm 左右837mm(シール間)
真空ポンプ	1050/1260L/min(50/60Hz)	1050/1260L/min(50/60Hz)	1667/2000L/min(50/60Hz)	1667/2000L/min(50/60Hz)	1667/2000L/min(50/60Hz)	1667/2000L/min(50/60Hz)
ガス封入装置機能	標準装備 ノズル 4本	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション
SDカードスロット	—	あり	あり	あり	あり	あり
電源	AC200V 3相 50/60Hz	AC200V 3相 50/60Hz	AC200V 3相 50/60Hz	AC200V 3相 50/60Hz	AC200V 3相 50/60Hz	AC200V 3相 50/60Hz
コンセント形状	※目コ3P接地-20(A)	※目コ3P接地-30(A)	※目コ3P接地-20(A)	※目コ3P接地-30(A)	※目コ3P接地-30(A)	※目コ3P接地-30(A)
定格消費電力	4.5kW (50/60Hz)	4.5kW (50/60Hz)	3.6kW (50/60Hz)	3.6kW (50/60Hz)	4.3kW (50/60Hz)	4.3kW (50/60Hz)
電動機容量	2.0/2.4kW (50/60Hz)	2.0/2.4kW (50/60Hz)	2.7/3.4kW (50/60Hz)	2.7/3.4kW (50/60Hz)	2.7/3.4kW (50/60Hz)	2.7/3.4kW (50/60Hz)
外形寸法	幅660×奥行910×高さ1395mm 幅660×奥行910×高さ 950mm	幅780×奥行900×高さ1404mm 幅780×奥行845×高さ 973mm	幅1070×奥行962×高さ1532mm 幅1070×奥行994×高さ980mm	幅1070×奥行962×高さ1532mm 幅1070×奥行994×高さ980mm	幅1070×奥行962×高さ1532mm 幅1070×奥行994×高さ980mm	幅1070×奥行962×高さ1532mm 幅1070×奥行994×高さ980mm
チャンバー傾斜角度	—	—	—	—	—	—
製品質量	210kg	231kg	322kg	322kg	323kg	323kg
チャンバー寸法図(mm)						