

2022y Model Beginners series

お手軽にご使用頂けるビギナーズ製品としてEVAPOLシリーズをラインナップ！
リーズナブルな価格に本体は63kgと、とっても軽量！
スタイリッシュな見た目と取り回しのし易さ、EVAPOLはご使用場所を選びません。

◆EVAPOL series ARK(アーク) Spec◆

Model / 型 式	EA-EVA75B(黒) / EA-EVA75W(白)
Air Delivery / 空気流量	19,200m ³ /h
Max Velocity / 風速最大値	9.8 M
Applicable Area / 許容範囲	135 - 160m ²
Watts / 電 圧	単相100V 750w
Water Tank / タンク容量	120L
Weight / 重 量	63kg
Unit Size / 本体サイズ	H171 W112.5 D68

※上下ルーバーは3段階3段階にて調整可能。
(上下は手動式)



◆上下(手動)、左右(オート)のルーバー機能付き◆
冷却したいポイントにダイレクトに風を送ることができます



◆UVライト◆
本体を循環する水を殺菌し、雑菌やカビなどの繁殖を抑える。(標準装備)



◆フロアロック◆
キャスターロックのサポート役。
地面をガッチリロックします。



かんたん操作
デジタルパネル
リモコン

■機能■

- ★タイマー 1H~9H
- ★3レベルファン
- ★ルーバー機能 (上下手動・左右オート)
- ★リモコン
- ★キャスターロック
- ★クールパッドフィルター
- ★UVライト (水質浄化)



イージータンク
給水ホースなしで給水が可能です



コードリール
使用後は付風のリールで
コードを収納できます



水位レベル
製品の前からタンクに給水した
水量が確認できます



クールパッドフィルター
クールパッドの汚れを抑える
ためのフィルターです。
消耗品のクールパッドを
保護するために効果的で
す。



UVライト(殺菌灯) (タンク内の水質浄化)



※写真はイメージ

UVライトはタンク内に溜まる水の雑菌の繁殖を防ぎます。
アースブロージャパンは、冷風機の水質を注視しています。
冷風機は大量の外気をクールパッドへ取り込む際に、ホコリ
や塵なども同時に取り込みます。
ある意味、空気清浄機的作用を持つ冷風機のタンクには、
水と汚濁が両立し、夏場の暖かさで雑菌の繁殖を促してし
まいます。
UVライトは、それらの雑菌を強力な紫外線で殺菌し、タンク
内を清潔な状態に保ちます。
アースブロージャパンの全ての製品にはUVライトが装備され
ます。(一部機種オプションあり)



Evapool Series
ARK(アーク)
EA-EVA75B (BLACK)
EA-EVA75W (WHITE)

1 保証期間:1年無償
保証内容:保証書記載内容

熱中症対策業務用冷風機

総合カタログ

新生代の空調を創造する

E
EE
EARTH BLOWER JAPAN Inc.
Eco products for the Earth Enviroment



— 気化熱式大型冷風機 製造 / 販売 / OEM —

EARTH BLOWER JAPAN Inc.
株式会社アースブロージャパン

■ 本 社 / 工場 ■

〒315-0849
埼玉県 北葛飾郡 杉戸町 下高野313-1 TEL 0480-31-6788 FAX 0480-31-6789

URL : <https://www.earthblower.com> e-mail : info@earthblower.com

■販売店■

どうやって選んだらいいの!? 冷風機?!



カタログやスペック見てもわからない… だって風って見えないし!
デモしなきゃわからない! 失敗しない現場に合った製品選択!!

まずは呼んじゃえ! あなたの工場で冷風機を実体験!!



**(Q) 最近よく聞くけど、冷風機ってどうなの?
うちの工場で使ってみたいけど、実際どうなんだろう??**

ご安心ください。
アースブロージャパンでは、全国各地どこへでもお客様の工場や倉庫に冷風機をお持ちし、デモンストレーションを行わせて頂きます。
実際の現場で冷風機のパワーと効果をご体験下さい!
他メーカー機種との比較も喜んでお受け致します。

**(Q) うちの工場でデモしてくれるの!?
でも、費用が掛かるでしょ?**

基本的にデモ費用は無料です!
弊社のデモ予定に合わせて頂ける場合には無料でデモ致します。
しかし、弊社デモ予定に合わない場合、また日程の指定日がある場合には交通費のみお支払い頂きます。
随時全国デモを行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。



購入?リース?
レンタル???

風神?雷神?
ダクトクーラー??

そっかぁ…でも基本無料なら、とりあえずデモ頼んでみようか?!
でも、購入となるとどれくらい掛かるんだろう? あっ! レンタルは?

**(Q) まだよくわからないし、デモもいいんだけど…
そうは言ってもけっこう高いんでしょ??**

ご安心ください。
製品がとても大きいので、かなり高価な製品と思われてしまうようです。
しかし、展示会などでお客様から価格を聞かれ、その答えに大変驚かれることが多くあります。
また、ランニングコストが安いことも導入を決定して頂いている一つの大きな理由です。
強風を発生させることで遠方まで風が到達し、その結果、広範囲に渡り人々の体感温度を低下させることが可能となります。
そのため、通常に比べ必要設置台数を大きく削減することが可能となります。
アースブロージャパン製品の最大の特徴でもあります。
まずはお気軽にお問合せ頂き、疑問質問を投げ掛けて下さい!



そうだ!
買う前にレンタル
して試してみよう
かな!?

熱中症対策アドバイザーがお伺いするデモ&現場調査

**(Q) デモしてくれるのは助かる!
でもきちんと教えてくれるかな? どんな人がデモするの?**

熱中症対策アドバイザー (環境省後援)

アースブロージャパンの全ての営業は熱中症対策アドバイザーの資格を持っています。(一部販売店営業者も取得済み)

専門的な知識を持つ熱中症対策アドバイザーがデモ及び現場調査を行い、的確なアドバイスと機種選択を行いますのでご安心ください。
尚、訪問致します弊社担当者は、資格証を提示致します。



ご要望に沿ったご提案

**(Q) 実機は確認した。導入を検討しようと思う!
しかし効果は分かったが予算もあるし…**

アースブロージャパンはご購入に拘らず、様々な提案を行っております。
例えば…

- 1、製品をご購入頂き現場環境の改善を図る。
 - 2、リースを使用しての導入で無理なく現場環境を改善する。
 - 3、とりあえず効果を確認するため初期導入はレンタル機で様子を見る。
 - 4、購入とレンタルとの組み合わせで初期導入費用を抑える。
 - 5、3年計画など複数年での導入を検討し、1期目は全体の1/3程度の範囲を改善。その他の範囲はレンタル機で対応する。
- 上記のように、様々な方法でのご提案を差し上げております。

購 入 リース レンタル レンタル+購入 長期導入計画

ご使用範囲の広さや温度を基に計算し、機種・台数をご提案

**(Q) うちに見合った機種や使用台数はどうやって決めるの?
現場を見ただけでわかるの??**

現場調査のみで最適な機種や台数の選択はできません。
アースブロージャパンでは、ご使用頂く範囲の情報を基に製品選択計算を行いご提案致します。
設置予定場所の温度・面積・高さ等の情報から最適な機種と台数を算出し、吸気及び排気のパランスの取れた状態をご提案致します。
特に、冷風機 + EXファンとの組み合わせに対しては吸気と排気のパランスを重要視するため機種選択及び台数計算はとても重要となります。
アースブロージャパンでは、200V・100Vの様々な機種をもち、様々な環境に対応可能です。
目に見える機種選択を行い、確実な効果をご提案致します。



まずは聞いてみよう!

ご購入をご検討される前や、デモを依頼する前にまず知っておきたいこと!
それは、冷風機の効果や価格・ランニングコストではないでしょうか?
お問合せの際に、ご使用場所の面積及び高さ、温度などをお話ください。
選択機種・お見積り・ランニングコストなどを提示させて頂きます。

お問合せ先: 0480-31-6788 株式会社アースブロージャパン

EARTH BLOWER JAPAN inc.
風神 Max 200V Evaporative Cooler
 FUJIN Max



■ 移動型気化熱式大型冷風機 ■ タンク容量 265L。タンクに水を溜めた後にはホースを取り外してご使用頂けます。

EARTH BLOWER JAPAN inc.
疾風 200V Evaporative Cooler
 HAYATE



■ 移動型気化熱式大型冷風機 ■ タンク容量 189L。タンクに水を溜めた後にはホースを取り外してご使用頂けます。

1 保証期間: 1年保証
 保証内容: 保証書記載内容

三相 200V
 この機種は三相200V電圧となります。

■ 大型デフューザー装着製品
 デフューザー作用で直線的に風を遠くまで送り出します。

12.5 標準装備
 オプション装着


UVライト標準装備
 雑菌の殺菌・水質保護

	デジタルパネル リモコン
	パッドドライ機能 (パッド自動乾燥)
	UVライト 水質浄化/殺菌
	キャスターロック 5インチ ラバー式
	フロアロック (※オプション)

- ◆ UVライト ◆
 本体を循環する水を殺菌し、雑菌やカビなどの繁殖を抑える。(標準装備)
- ◆ クールパッドフィルター ◆
 クールパッドへのゴミの付着を防止し、クールパッドの寿命を長くする役割を果たします。
- ◆ フロアロック ◆
 キャスターロックのサポート役。
 地面をガッチリロックします。

◆ 風神 MS-F100S NY-Max Spec ◆

Stock Number / 型式	EA-MS-F100NY-Max
Air Delivery / 空気流量	38,000 ml / h
Max Velocity / 風速最大値	12.9 M
Watts-Amps / 電流・電圧	1,500W / 9.5A
Unit Size / 本体サイズ	H2,005 / W1,838 / D1,000
Water Reserve / タンク容量	265L
Gross Weight / 乾燥重量 / 総重量	170kg / 435kg
Voltage / 使用電圧	三相200V

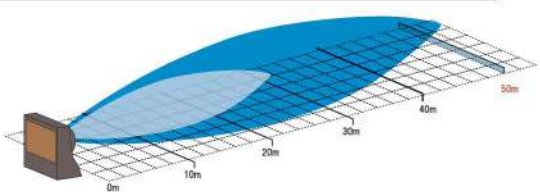

1 保証期間: 1年保証
 保証内容: 保証書記載内容

三相 200V
 この機種は三相200V電圧となります。

標準装備
 オプション装着


UVライト標準装備
 雑菌の殺菌・水質保護

	デジタルパネル リモコン
	パッドドライ機能 (パッド自動乾燥)
	UVライト 水質浄化/殺菌
	キャスターロック 5インチ ラバー式
	フロアロック (※オプション)

- ◆ UVライト ◆
 本体を循環する水を殺菌し、雑菌やカビなどの繁殖を抑える。(標準装備)
- ◆ クールパッドフィルター ◆
 クールパッドへのゴミの付着を防止し、クールパッドの寿命を長くする役割を果たします。
- ◆ フロアロック ◆
 キャスターロックのサポート役。
 地面をガッチリロックします。

◆ 疾風 JA86ML2 Spec ◆

Stock Number / 型式	EA-JA86ML2
Air Delivery / 空気流量	27,800 ml / h
Max Velocity / 風速最大値	13 M
Watts-Amps / 電流・電圧	750W / 6A
Unit Size / 本体サイズ	H1,650 / W1,276 / D,770
Water Reserve / タンク容量	189L
Gross Weight / 乾燥重量 / 総重量	120kg / 309kg
Voltage / 使用電圧	三相200V

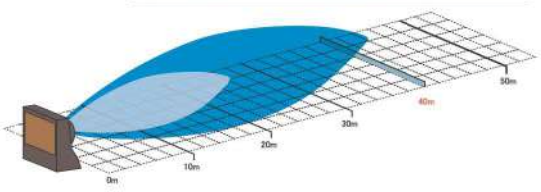

EARTH BLOWER JAPAN inc.

雷神

100V Evaporative Cooler
RAIJIN



■ 移動型気化熱式大型冷風機 ■ タンク容量 230L タンクに水を溜めた後にはホースを取り外してご使用頂けます。

EARTH BLOWER JAPAN inc.

2021 NEW Type 嵐

100V Evaporative Cooler
ARASHI



■ 移動型気化熱式大型冷風機 ■ タンク容量 189L タンクに水を溜めた後にはホースを取り外してご使用頂けます。



保証期間: 1年間
保証内容: 保証書記載内容

単相 100V

この機種は家庭用100V電源となります。

UVライト標準装備
雑菌の殺菌・水質保護

	デジタル/ネリ リモコン
	パッドドライ機能 (パッド自動乾燥)
	UVライト 水質浄化/殺菌
	キャスターロック 5インチ ラバー式
	フロアロック (※オプション)

■ 大型デフューザー装着製品
デフューザー作用で直進的に風を遠くまで送り出します。



保証期間: 1年間
保証内容: 保証書記載内容

単相 100V

この機種は家庭用100V電源となります。



保証期間: 1年間
保証内容: 保証書記載内容

単相 100V

この機種は家庭用100V電源となります。

UVライト標準装備
雑菌の殺菌・水質保護

	デジタル/ネリ リモコン
	パッドドライ機能 (パッド自動乾燥)
	UVライト 水質浄化/殺菌
	キャスターロック 5インチ ラバー式
	フロアロック (※オプション)

■ 大型デフューザー装着製品
デフューザー作用で直進的に風を遠くまで送り出します。

2021 New Model ARASHI 100V



保証期間: 1年間
保証内容: 保証書記載内容

単相 100V

この機種は家庭用100V電源となります。

UVライト標準装備
雑菌の殺菌・水質保護



	デジタル/ネリ リモコン
	パッドドライ機能 (パッド自動乾燥)
	UVライト 水質浄化/殺菌
	キャスターロック 5インチ ラバー式
	フロアロック (※オプション)

◆ UVライト ◆
本体を循環する水を殺菌し、雑菌やカビなどの繁殖を抑える。(標準装備)

◆ フロアロック ◆
キャスターロックのサポート役。地面をガッチリロックします。(オプション)

◆ 嵐 JV86LG1 Spec ◆

Stock Number / 型式	EA-JV86LG1
Air Delivery / 空気流量	16,900 m ³ / h
Max Velocity / 風速最大値	7.9 M
Watts-Amps / 電流・電圧	750W / 8A
Unit Size / 本体サイズ	H1,820 / W1,276 / D 770
Water Reserve / タンク容量	189L
Gross Weight / 乾燥重量 / 総重量	115kg / 304kg
Voltage / 使用電圧	単相 100V

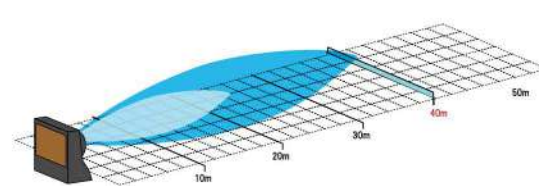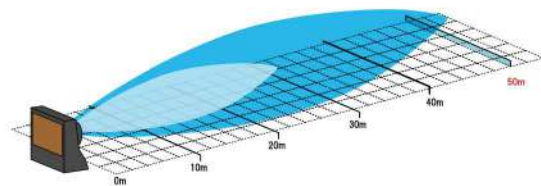



DUCT Cooler Series
DTC300 D1
DTC260 D2
DTC220 D2

■ 移動型 / 設置型気化熱式大型冷風機 ■ DTC300は水湯ホースを取り着けたままご使用下さい。 DTC260/DTC220はタンクに水を貯めた後、ホースを取り外して使用できます。

About Duct Cooler (ダクトクーラーとは?)

■自由な設計・自由に移動■

ダクトクーラーシリーズの最大の特徴は、固定設置式 ↔ 移動式のどちらにも自由に変化させることが出来ることです。
移動式で購入した後、状況の変化により固定設置式に変える事が可能です。

ダクトクーラーは、固定設置式の本体にキャスターとダクトをセットして移動式となります。
キャスターとダクトを取り外し、固定設置式に簡単に変化させることが可能となり、どちらのタイプとしてもご使用頂くことが可能な製品です。

ダクトクーラーには、定期的に本体内部の清掃や排水を行うオート機能が標準装備されており、固定設置式で使用する場合の清掃の手間を補助します。

ポイント!!


強制的に冷気を押し入し、また強制的に暖かい空気を排気することにより建物内の冷却効率を上げます。



CROSS DUCT



ダクトクーラーの風を任意の場所に選びます。




ファスナー接続

■CROSS DUCT (クロスダクト)■

生地を使用したクロスダクトは自由に形を変えることができ、亜鉛鋼板に比べ非常に安価で作成可能です。
ダクトはファスナーで接続され、容易に交換・形状変更を可能にします。
排気口の形状及びノズル形状も任意に選択可能となり、現場に合った形状で作成可能です。
また、社名・ロゴマークなどのプリントも可能です。


脱着可能な吊り下げ設置方法



ノズル形状



排気口形状



DUCT COOLER SERIES



1、ダクトクーラー本体 (上方排気)
DTC300-U
DTC260-U
DTC220-U
※本体のみの場合固定設置式 壁や屋根に設置して使用。



2、ダクトクーラー本体 (下方排気)
DTC300-S
DTC260-S
DTC220-S
3、移動式 ダクトクーラー
DTC300 - D1
DTC260 - D2
DTC220 - D2
※DTC260/220 D1=亜鉛鋼板ダクトはオプション
※ダクトクーラー本体に排気口ダクト・ルーバー・キャスターなどを取り付か移動式として使用。用途変更にてダクト等を取り外し設置式に変更も可能となります。

DUCT COOLER DTC300 - D1

※D1=亜鉛鋼板ダクトのみ

◆Duct Cooler 300 Spec◆


Stock Number / 型式	EA-DTC 300-D1
Air Delivery / 空気流量	30,000 m ³ / h
Max Velocity / 風速最大値	20.5 M
Watts-Amps / 電流・電圧	3,000W / 10A
Unit Size / 本体サイズ	H1,180 / W1,290 / D1,290
Water Reserve / タンク容量	常時ホース接続型
Gross Weight / 総重量	210kg
Voltage / 使用電圧	三相200V



保証期間:1年間
保証内容:保証対象

オプション装備

- ◆UVライト (オプション)◆
本体を循環する水を殺菌し、雑菌やカビなどの繁殖を抑える。
- ◆吹き出しルーバー◆
風の向きを左右に調整可能。直線的に遠くまで風を排出。



DUCT COOLER DTC260 - D2

※D1=亜鉛鋼板ダクト(OP) D2=PPダクト

◆Duct Cooler 260 Spec◆

Stock Number / 型式	EA-DTC 260-D2
Air Delivery / 空気流量	26,000 m ³ / h
Max Velocity / 風速最大値	16.4 M
Watts-Amps / 電流・電圧	1,500 W / 6A
Unit Size / 本体サイズ	H1,960 / W1,120 / D1,120
Water Reserve / タンク容量	190L
Gross Weight / 総重量	90kg / 280kg
Voltage / 使用電圧	三相200V




保証期間:1年間
保証内容:保証対象

標準仕様

オプション装備

- ◆吹き出しルーバー◆
風の向きを上下左右に調整可能。左右ルーバーはオート機能。
- ◆クールパッドフィルター◆
クールパッドへのゴミの付着を防止し、クールパッドの寿命を長くする役割を果たす。
- ◆UVライト (オプション)◆
本体を循環する水を殺菌し、雑菌やカビなどの繁殖を抑える。



DUCT COOLER DTC220 - D2

※D1=亜鉛鋼板ダクト(OP) D2=PPダクト

◆Duct Cooler 220 Spec◆

Stock Number / 型式	EA-DTC 220-D2
Air Delivery / 空気流量	22,000 m ³ / h
Max Velocity / 風速最大値	16.4 M
Watts-Amps / 電流・電圧	1,500 W / 6A
Unit Size / 本体サイズ	H1,960 / W1,120 / D1,120
Water Reserve / タンク容量	190L
Gross Weight / 総重量	90kg / 280kg
Voltage / 使用電圧	三相200V




保証期間:1年間
保証内容:保証対象

標準仕様

オプション装備

- ◆吹き出しルーバー◆
風の向きを上下左右に調整可能。左右ルーバーはオート機能。
- ◆クールパッドフィルター◆
クールパッドへのゴミの付着を防止し、クールパッドの寿命を長くする役割を果たす。
- ◆UVライト (オプション)◆
本体を循環する水を殺菌し、雑菌やカビなどの繁殖を抑える。




2022 New Model DTC220 DEEP TANK



標準仕様

オプション装備

- ◆吹き出しルーバー◆
風の向きを上下左右に調整可能。左右ルーバーはオート機能。
- ◆クールパッドフィルター◆
クールパッドへのゴミの付着を防止し、クールパッドの寿命を長くする役割を果たす。
- ◆UVライト (オプション)◆
本体を循環する水を殺菌し、雑菌やカビなどの繁殖を抑える。



驚きの効果！ 建物内部の隅々まで風が吹き渡る！

■ 冷風機のサポーター ウォールEXファン ■



Wall Exhaust Fan / ウォールEXファン

屋根から伝わる熱い空気と建物内部に停滞する暖かい空気は建物上部に滞留します。建物上部に滞留する熱は、外気温度よりも5度～10度以上高い温度となっている場合があります。

ウォールEXファン HF146SLは、1時間に45,000立米もの暖かい空気を屋外に排気する事が可能です。この大量の排気は、建物に滞留している熱い熱を外部に放出し、建物内部の温度を屋外の温度まで下げます。

空気(風)が建物内部を流れ続けることで、どこにいても常に風が吹いている状態を作り出し、建物内で作業する全ての人に風を当て体温を下げる事が可能です。



■ ウォールEXファン・ラインナップ ■

BGLシリーズ

BGL1460 (EA-BGL1460)
0.75kw / 44,500m³/h ブレード / 1250mm
サイズ 1460×1460×580 重量 / 72kg
電圧 / 三相 200V 騒音値 / 65dba

BGL1260 (EA-BGL1260)
0.75kw / 36,000m³/h ブレード / 1050mm
サイズ 1260×1260×560 重量 / 60kg
電圧 / 三相 200V 騒音値 / 65dba

BGL1060 (EA-BGL1060)
0.55kw / 29,000m³/h ブレード / 850mm
サイズ 1060×1060×550 重量 / 50kg
電圧 / 三相 200V 騒音値 / 55dba

BGL850 (EA-BGL850)
0.37kw / 19,000m³/h ブレード / 650mm
サイズ 850×850×480 重量 / 40kg
電圧 / 三相 200V 騒音値 / 53dba

※製品は本体のみとなり、別途制御盤等が必要となります。
※製品の取り付けには別途工事が必要となります。
(現場調査及び工事見積り承ります。)



排気コーン Type A (オプション)

排気コーン Type B (オプション)



■ 冷風機の水とメンテナンスの重要性 ■

■ 水と雑菌とカビ ■

冷風機から冷風を排出するために水は重要な役割を果たしています。その反面、水は雑菌やカビを繁殖させる要素となります。

洗濯物の生乾きの臭いを思い出してください。冷風機でも乾燥が行き届かない場合には、洗濯物の生乾き状態が起こり、嫌な臭いの発生の原因となります。雑菌やカビをそのまま放置した場合、クールパッド内に雑菌やカビの繁殖が広がり、臭いが取れなくなります。※1日のご使用の終了時には必ずタンクの水を抜き、クールパッドを完全に乾燥させる事が重要です。※定期的なタンクの清掃は、タンク内を清潔に保ち、ポンプやスプレーの詰まりを防止します。



梅雨時の洗濯物の生乾きの臭いは湿った洗濯物に殺っていた雑菌が再度繁殖した結果引き起こす臭い。洗濯物も冷風機も乾燥が重要です。

★ おすすめ機能

■ 水質浄化UVライト ■ 紫外線によりタンク内部やクールパッドに繁殖する雑菌や

ウィルスを強力に殺菌！！

■ UVライト(紫外線殺菌灯) ■ 厚生労働省も認める殺菌方法

日光が強い殺菌力を持っていることは古くから知られていました。太陽の光に含まれる紫外線が強い殺菌力を持ち、ダニや雑菌を除去してくれるからです。薬剤での殺菌とは違い紫外線殺菌は残留物が残らず、環境にやさしいとされています。紫外線殺菌は細菌のDNAがもつ情報を分解することで、菌を減らす、または増殖を防ぐとされています。厚生労働省は、卵の表面に付着したサルモネラ菌や、理美容室でのカミソリには紫外線殺菌を義務付けています。このように、紫外線殺菌は国も認めている殺菌方法です。

UV殺菌灯 (殺菌装置)




★ おすすめ機能

■ 毎日の面倒なクールパッドの乾燥をボタン1つで完了！ ■ オートパッドドライ機能(クールパッド自動乾燥) ■



■ Pad Dryボタン ■
1日のご使用を終了するには必ずPad Dry ボタンを押して下さい。クールパッドを乾燥させた後に自動的に動作を停止させます。この操作を毎回行うことで、雑菌やカビなどの発生を抑えます。

本体内部を循環する水を全て殺菌！

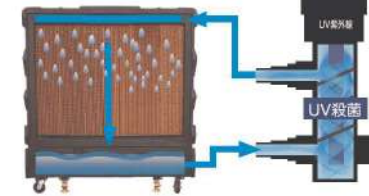

冷風機には、必ずクールパッド(気化フィルター)が装備されます。そのクールパッドが水に濡れたままの状態では放置された場合、クールパッドは雑菌の温床となるため、必ず乾燥が必要です。一部のアースブロージャパン製品では、オートパッドドライ機能が装備されており、ボタンひとつで簡単にクールパッドを乾燥させ、雑菌の繁殖を抑えることが可能です。(風神・雷神・疾風・風に標準装備)

■ クールパッド乾燥の重要性 ■

クールパッドはご使用終了時には毎回乾燥させることが重要です。UVライトで殺菌された水でも、時間の経過と共に雑菌は再繁殖する場合があります。特にUVライトを使用していない機種は、雑菌やカビを殺菌していないために繁殖が進み、最悪の場合クールパッドから悪臭を放つ危険性があります。クールパッドの乾燥は、1日の終了の30分前にポンプを止めファンを回すだけで簡単に乾燥できます。

注意事項

※冷風機のウィークポイント
クールパッドの下部は乾き難く雑菌やカビの発生が起きやすい部分です。
クールパッドにカビが発生した場合には、洗浄や乾燥を繰り返します。それでも臭いが取れない場合には交換が必要となります。カビや雑菌を繁殖させないよう必ずクールパッドの乾燥を行ってください。

