

熱中症対策に強い味方! しかも簡単設置!

作業現場や展示会場などに涼しい風を届けます。

手動首振り
210°



MSC25-1

自動首振り
100°



MSC25A-1

Spot Cooler **MSC series**

スポットクーラー〈MSCシリーズ〉

使いやすさと高い堅牢性! ボディ軽量化&キャスター付きで移動も楽々!

Spot Cooler MSC series スポットクーラー〈MSCシリーズ〉



MSC25-1

吹き出し口は
左右210度まで
首振り可能
(手動式)。



- 切/弱/強のシンプルスイッチでダイレクトに簡単操作。
- 取り外しが簡単な前面エアフィルター採用。
- 吊り下げ金具装備。
- 排水が少ない省ドレン設計(タンク容量:5ℓ)。
- タンクは持ち運びやメンテナンスが楽なコンパクト設計。
- 丈夫なオール板金筐体。
- 熱を外へ排出する排熱ダクト付き。
(34~127cmまで伸縮可能)
- 工場・作業所・建築現場・野外テント・売店・店舗・厨房などさまざまな場所で活躍します。



排熱ダクト



排水ドレン

MSC25A-1

吹き出し口は
左右100度の
自動首振り
機能付き。
(手動では左右210度)



- 切/弱/強のシンプルスイッチでダイレクトに簡単操作。
- 取り外しが簡単な前面エアフィルター採用。
- 吊り下げ金具装備。
- 排水が少ない省ドレン設計(タンク容量:5ℓ)。
- タンクは持ち運びやメンテナンスが楽なコンパクト設計。
- 丈夫なオール板金筐体。
- 熱を外へ排出する排熱ダクト付き。
(34~127cmまで伸縮可能)
- 工場・作業所・建築現場・野外テント・売店・店舗・厨房などさまざまな場所で活躍します。



排熱ダクト



排水ドレン


仕様

型式	MSC25-1		MSC25A-1	
電源	単相交流100V		単相交流100V	
周波数	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房能力	2.2kW	2.5kW	2.2kW	2.5kW
消費電力	1.14kW	1.34kW	1.14kW	1.34kW
風量	5.8m ³ /min	6.6m ³ /min	5.8m ³ /min	6.6m ³ /min
電気代(1時間あたり)	1kwhの電気料金×1.14	1kwhの電気料金×1.34	1kwhの電気料金×1.14	1kwhの電気料金×1.34
ドレンタンク容量	5ℓ		5ℓ	
タイプ	1口/手動首振り		1口/自動首振り	
冷媒HFC	HFC R410A		HFC R410A	
圧縮機保護装置	オーバードロープロテクター		オーバードロープロテクター	
寸法(ダクト含まず)	約W410×D430×H860mm		約W410×D430×H900mm	
質量	約37kg		約41kg	
風向	左右210度(手動)		左右100度(自動)/左右210度(手動)	
その他	排熱ダクト・ドレンホース付		排熱ダクト・ドレンホース付	

※冷房能力、電気特性および消費電力量は室温37℃相対湿度60%強冷風運転の条件下で運転したときの値です。

※1kWhの電気料金はご契約されている電力会社にご確認ください。

※仕様は改良のため予告無く変更する場合があります。

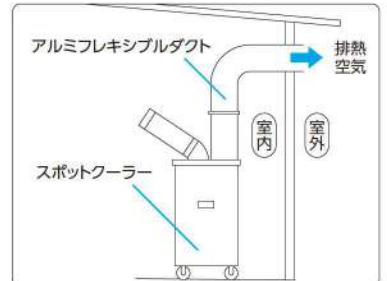

市販品のアルミフレキシブルダクトを排熱ダクトに直接の取付けることができます。アルミフレキシブルダクトの長さは、冷房効率下がりますので3m以内でご利用ください。



排熱ダクト先端部